



SOMOGYI ELEKTRONIC®
— since 1981 —

2025/2026

FÜTÉSTECHNIKA



WWW.SOMOGYINAGYKER.HU

home
by somogyi

SPOT DESIGN

KONVEKTOR FŰTŐTEST

- alumínium fűtőelem
- IP24 védettség
- nyitott ablak érzékelő
- beépített digitális termosztát
- **elektronikus vezérlés**
- heti program
- hőmérséklet-kalibrálás
- 3 előre beállított program és 3 testre szabható program
- gyermekzár
- fehér színű
- be-/kikapcsoló gomb
- fali és szabadon álló fűtőkészüléként is használható
- szabadon álló fűtőtestként való használathoz görgőkészlet (Noirot A691600 görgőkészlet) szükséges



típus	teljesítmény	méret, súly
E176111	500 W	440 x 340 x 104 mm, 2,7 kg
E176113	1000 W	440 x 420 x 104 mm, 3,3 kg
E176115	1500 W	440 x 580 x 104 mm, 4,4 kg
E176117	2000 W	440 x 740 x 104 mm, 5,6 kg
E176118	2500 W	440 x 900 x 104 mm, 7,5 kg


SPOT WI-FI

KONVEKTOR FŰTŐTEST

- alumínium fűtőelem
- IP24 védettség
- heti program
- gyermekzár
- szatén fehér színű
- beépített digitális termosztát
- **vezérlés Capa Connect applikációval**
- távoli és központosított vezérlés okostelefonon vagy táblagépen keresztül
- szobánkénti szervezés
- On/Off hőmérséklet-szabályozás
- időprogramozás: napi és heti fűtési beállítások
- ideiglenes felülbírlat
- be-/kikapcsoló gomb
- fali és szabadon álló fűtőkészüléként is használható
- szabadon álló fűtőtestként való használathoz görgőkészlet (Noirot A691600 görgőkészlet) szükséges



típus	teljesítmény	méret, súly
E179113	1000 W	440 x 420 x 110 mm, 3,8 kg
E179115	1500 W	440 x 580 x 110 mm, 4,5 kg
E179117	2000 W	440 x 740 x 110 mm, 5,8 kg
E179118	2500 W	440 x 900 x 110 mm, 6,5 kg

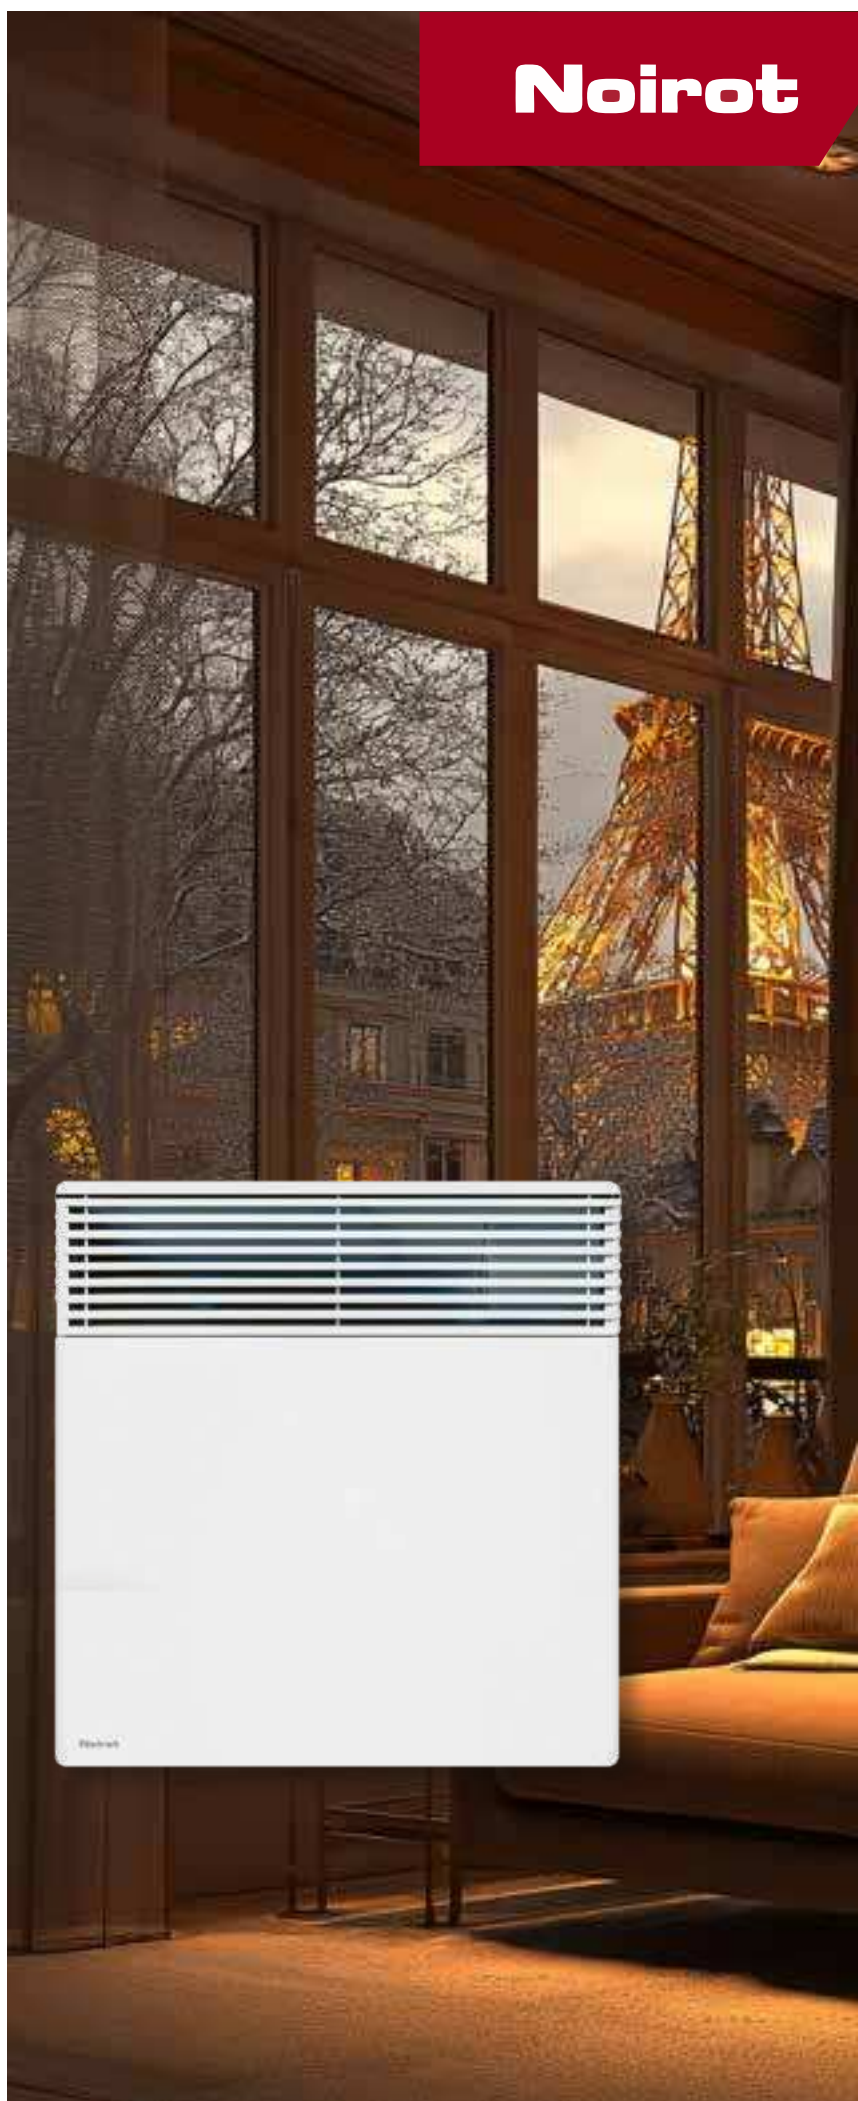




RADIANCE

ELEKTROMOS HŐSUGÁRZÓ PANEL

- sugárzó panel fűtőelem
- IP24 védettség
- nyitott ablak érzékelő
- beépített termosztát LCD kijelzővel
- 0,5 fokos pontosság
- PIN-kódos lezárás
- 6 órás memória áramszünet esetén
- fali és hordozható kivitel
- heti program
- 3 előre beállított program és 3 testre szabható program
- gyermekzár
- be-/kikapcsoló gomb
- fali és szabadon álló fűtőkészülékként is használható
- szabadon álló fűtőtestként való használathoz görgőkészlet (Noirot A691600 görgőkészlet) szükséges

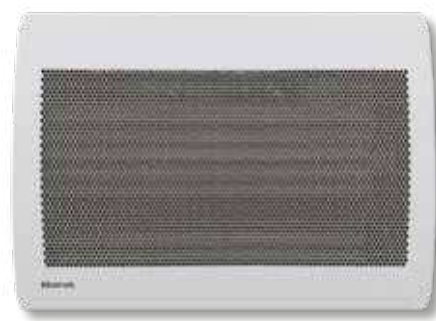

típus	teljesítmény	méret, súly
E184113	1000 W	440 x 630 x 110 mm, 4,7 kg
E184115	1500 W	440 x 790 x 110 mm, 5,9 kg
E184117	2000 W	440 x 1030 x 110 mm, 7,3 kg

VERLYS

ELEKTROMOS RADIÁTOR

- konvektív és infravörös fűtési mód
- edzett üveg előlap fűtőfóliával
- IP24 védettség
- nyitott ablak érzékelő
- heti program
- 3 előre beállított program és 3 testre szabható program
- gyermekzár
- beépített termosztát LCD kijelzővel
- 0,5 fokos pontosság
- PIN-kódos lezárás
- be-/kikapcsoló gomb
- 6 órás memória áramszünet esetére
- antracit vagy fehér színű
- fali és szabadon álló fűtőkészülékként is használható
- szabadon álló fűtőtestként való használathoz görgőkészlet (Noirot A691600 görgőkészlet) szükséges



típus	teljesítmény	szín	méret, súly
E211113	1000 W	fehér	480 x 600 x 95 mm, 8,5 kg
E211115	1500 W	fehér	480 x 807 x 95 mm, 11,5 kg
E211117	2000 W	fehér	480 x 1000 x 95 mm, 14,0 kg
E211123	1000 W	antracit	480 x 600 x 95 mm, 8,5 kg
E211125	1500 W	antracit	480 x 807 x 95 mm, 11,5 kg
E211127	2000 W	antracit	480 x 1000 x 95 mm, 14,0 kg




Noirot
MADE IN
FRANCE

Noirot

INOVA H

ELEKTROMOS RADIÁTOR

- IP24 védetség
- nyitott ablak érzékelő
- heti program
- 3 előre beállított program és 3 testre szabható program
- gyermekzár
- beépített termosztát LCD kijelzővel
- 0,5 fokos pontosság
- PIN-kódos lezárás
- 6 órás memória áramszünet esetén
- fali és hordozható kivitel
- be-/kikapcsoló gomb
- fehér színű
- fali és szabadon álló fűtőkészülékként is használható
- szabadon álló fűtőtestként való használathoz görgőkészlet (Noirot A691600 görgőkészlet) szükséges

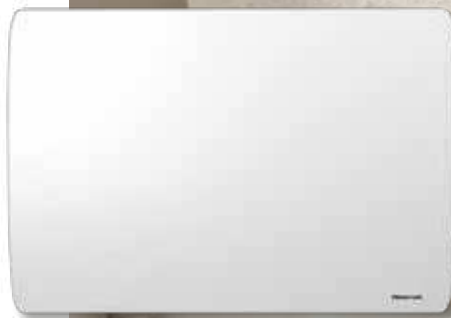

Noirot

típus	teljesítmény	méret, súly
E216113	1000 W	440 x 630 x 105 mm, 5,5 kg
E216115	1500 W	440 x 790 x 110 mm, 7,5 kg
E216117	2000 W	440 x 950 x 110 mm, 9,2 kg



INOVA V: E216215

HŐSUGÁRZÓ

- 1500 W teljesítmény
- IP24 védetség
- nyitott ablak érzékelő
- heti program
- 3 előre beállított program és 3 testre szabható program
- gyermekzár
- beépített termosztát LCD kijelzővel
- 0,5 fokos pontosság
- PIN-kódos lezárás
- 6 órás memória áramszünet esetén
- be-/kikapcsoló gomb
- fehér színű
- méret: 1057 x 440 x 124 mm
- súly: 10,9 kg
- fali kivitel, függőleges elhelyezés



CALDERA

LÁVAKÖVES RADIÁTOR

- alumínium és lávákő fűtőelem
- IP24 védetség
- nyitott ablak érzékelő
- jelenlét-érzékelő automatikus programozási funkcióval
- heti program
- 3 előre beállított program és 3 testre szabható program
- gyermekzár
- beépített termosztát LCD kijelzővel
- ultrapontos elektronikus vezérlés
- PIN-kódos lezárás
- hőmérsékletkalibrálás
- Intuis Connect Gateway modulhoz csatlakoztatható
- be-/kikapcsoló gomb
- fehér színű
- fali kivitel



típus	teljesítmény	méret, súly
E219113	1000 W	612 x 610 x 123 mm, 17,3 kg
E219115	1500 W	612 x 930 x 123 mm, 25,7 kg
E219117	2000 W	612 x 1170 x 123 mm, 33,5 kg





AMAROC

KERÁMIA FŰTŐTEST

- kerámia fűtőelem
- IP24 védettség
- nyitott ablak érzékelő
- 3 előre beállított program és 3 testre szabható program
- gyermekzár
- beépített termosztát LCD kijelzővel
- 0,1 tized fokos pontosság
- PIN-kódos lezárás
- hőmérsékletkalibrálás
- 6 órás memória áramszünet esetén
- be-/kikapcsoló gomb
- fehér színű
- fali kivitel



típus	teljesítmény	méret, súly
E222113	1000 W	585 x 590 x 112 mm, 12,6 kg
E222115	1500 W	585 x 750 x 112 mm, 17,2 kg
E222117	2000 W	585 x 910 x 112 mm, 21,9 kg

ANURI: E221124

TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓ

- alumínium fűtőelem ventilátorral
- 1200 W teljesítmény (500 W normál + 700 W ventilátoros fűtés)
- IP24 védettség
- 2 órás BOOST funkció
- nyitott ablak érzékelése
- ultrapontos elektronikus vezérlés
- ventilátor porszűrő telítettség érzékelése
- beépített digitális termosztát
- megvilágított LCD képernyő
- 3 előre beállított program és 3 testre szabható program
- gyerekzár
- antracit szürke színű
- méret: 741 x 366 x 174 mm
- súly: 7,6 kg
- fali függőleges kivitel



Noirof
MADE IN FRANCE

A691600

GÖRGŐKÉSZLET

Kerekek Noirof konvektorokhoz, amelyek minden kompatibilis modellhez illeszkednek. 1 pár / csomag.



WALTER

AKTÍV ÖNTÖTTVAS RADIÁTOR

- öntöttvas fűtőelem
- IP24 védettség
- nyitott ablak érzékelő
- jelenlét-érzékelő
- heti program
- 3 előre beállított program és 3 testre szabható program
- gyermekzár
- beépített termosztát LCD kijelzővel
- ultrapontos elektronikus vezérlés
- PIN-kódos lezárás
- 6 órás memória áramszünet esetén
- be-/kikapcsoló gomb
- fehér színű
- fali vízszintes elhelyezés



típus	teljesítmény	méret, súly
E223113	1000 W	530 x 440 x 125 mm, 12,0 kg
E223115	1500 W	530 x 728 x 125 mm, 21,0 kg
E223117	2000 W	530 x 728 x 125 mm, 21,0 kg

Noirof

FKK11

NEW

SZABADON ÁLLÓ ELEKTROMOS LÁTVÁNYKANDALLÓ

- valósághű izzó farönk és LED láng effekt
- önállóan is használható fényeffekt
- állítható fényerő
- 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
- ventilátoros fűtőtest, felső kifújási pont
- távirányítóval
- **elektronikus termosztát (15-30°C)**
- heti időzítés, 10 program
- adaptív bekapcsolásszabályozás
- túlmelegedés esetén kikapcsol
- távirányító tápellátása: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék
- tápellátás: 220-240 V~ 50 Hz
- méret: 74 x 65,5 x 20 cm

2000 W



FKKI08

NEW

BEÉPÍTHETŐ/FALI ELEKTROMOS LÁTVÁNYKANDALLÓ

- tartozék mű faágak és kristályágy
- önállóan is használható fényeffekt
- állítható fényerő
- 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
- ventilátoros fűtőtest, felső kifújási pont
- távirányítóval
- **elektronikus termosztát (15-30°C)**
- heti időzítés, 10 program
- adaptív bekapcsolásszabályozás
- túlmelegedés esetén kikapcsol
- távirányító tápellátása: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék
- tápellátás: 220-240 V~ 50 Hz
- méret: 104,5 x 45,5 x 15 cm



2000 W

FKKI 05

BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS LÁTVÁNYKANDALLÓ

- **beépíthető vagy falra szerelhető**
- önállóan is használható, valóságghú izzó farönk és LED lángeffekt
- **választható lángszín**
- 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
- **elektronikus termosztát**
- első kifújási pont
- heti program
- automatikus bekapcsolásszabályozás
- minden funkció távirányítható
- túlmelegedés elleni védelem
- méret: 91,5 x 45 x 17 cm

2000 W

VIDEO



FKKI 03

BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS LÁTVÁNYKANDALLÓ

- önállóan is használható, valóságghú izzó farönk és LED lángeffekt
- 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
- **elektronikus termosztát**
- **heti program**
- **ablaknyitás-érzékelés**
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- minden funkció távirányítható
- első kifújási pont
- méret: 60 x 44 x 20 cm

2000 W



VIDEO



FKKF06

CALGARY KERET KANDALLÓBETÉTHEZ - ADMIRAL DIÓ

Önállóan vagy a HOME FKKI03 betéttel használható!

- a beépíthető kandallóbetét nem része a csomagnak
- anyaga: laminált forgácslap
- méret: 96,5 x 76,5 x 27,5 cm

NEW



FKKF05

BALI FEHÉR SAROK KERET KANDALLÓBETÉTHEZ

Önállóan vagy a HOME FKKI03 betéttel használható!

- a beépíthető kandallóbetét nem része a csomagnak
- anyaga: laminált forgácslap
- méret: 95 x 80 x 54 cm



FKKF 01

BORA BORA KERET KANDALLÓBETÉTHEZ - FEHÉR

Önállóan vagy a HOME FKKI03 betéttel használható!

- a beépíthető kandallóbetét nem része a csomagnak
- anyaga: laminált forgácslap
- méret: 95 x 80 x 26,5 cm



VIDEO



FKKF 04

PALERMO KERET KANDALLÓBETÉTHEZ - FREYA TÖLGY, ALUSZÜRKE

Önállóan vagy a HOME FKKI03 betéttel használható!

- a beépíthető kandallóbetét nem része a csomagnak
- anyaga: laminált forgácslap
- méret: 92,5 x 76 x 25 cm



VIDEO



FKK BORA BORA

BORA BORA LÁTVÁNYKANDALLÓ – FEHÉR

- a keret anyaga: laminált forgácslap
 - **önállóan is használható, valóságghű izzó farönk és láng effekt**
 - beépített LED fényforrás (max 10 W, nem cserélhető)
 - állítható fényerő
 - 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
 - **elektronikus termosztát**
 - **heti program**
 - **ablaknyitás-érzékelés**
 - minden funkció távirányítható
 - túlmelegedés elleni védelem
 - zajszint: 50 dB(A)
 - méret: 95 x 80 x 26,5 cm
- A csomag tartalma: FKKF 01 + FKKI 03.



FKK CALGARY

NEW

CALGARY LÁTVÁNYKANDALLÓ – ADMIRAL DIÓ

- a keret anyaga: laminált forgácslap
 - **önállóan is használható, valóságghű izzó farönk és láng effekt**
 - beépített LED fényforrás (max 10 W, nem cserélhető)
 - állítható fényerő
 - 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
 - **elektronikus termosztát**
 - **heti program**
 - **ablaknyitás-érzékelés**
 - minden funkció távirányítható
 - túlmelegedés elleni védelem
 - zajszint: 50 dB(A)
 - méret: 96,5 x 76,5 x 27,5 cm
- A csomag tartalma: FKKF06 + FKKI 03.



FKK BOLOGNA

BOLOGNA LÁTVÁNYKANDALLÓ – VILÁGOS SONOMA

- a keret anyaga: laminált forgácslap
 - **önállóan is használható, valóságghű izzó farönk és láng effekt**
 - beépített LED fényforrás (max 10 W, nem cserélhető)
 - állítható fényerő
 - 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
 - **elektronikus termosztát**
 - **heti program**
 - **ablaknyitás-érzékelés**
 - minden funkció távirányítható
 - túlmelegedés elleni védelem
 - zajszint: 50 dB(A)
 - méret: 96,5 x 76,5 x 27,5 cm
- A csomag tartalma: FKKF 03 + FKKI 03.



FKK PALERMO

PALERMO LÁTVÁNYKANDALLÓ – FREYA TÖLGY

- a keret anyaga: laminált forgácslap
 - **önállóan is használható, valóságghű izzó farönk és láng effekt**
 - beépített LED fényforrás (max 10 W, nem cserélhető)
 - állítható fényerő
 - 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
 - **elektronikus termosztát**
 - **heti program**
 - **ablaknyitás-érzékelés**
 - minden funkció távirányítható
 - túlmelegedés elleni védelem
 - zajszint: 50 dB(A)
 - méret: 92,5 x 76 x 25 cm
- A csomag tartalma: FKKF 04 + FKKI 03.



FKK 14

ELEKTROMOS KANDALLÓ

- 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
- mechanikus termosztát
- alsó kifújási pont
- önállóan is kapcsolható láng effekt
- túlmelegedés elleni védelem
- méret: Ø41 x 65 cm

2000 W

VIDEO



FKK 15

ELEKTROMOS KANDALLÓ

- önállóan is kapcsolható láng effekt
- 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
- mechanikus termosztát
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- alsó kifújási pont
- méret: 39,5 x 56,5 x 23 cm

2000 W

VIDEO



FKK 04

ELEKTROMOS KANDALLÓ, PANORÁMA

- 2 fűtési fokozat: 925 W / 1850 W
- mechanikus termosztát
- alsó kifújási pont
- önállóan is kapcsolható láng effekt
- túlmelegedés elleni védelem
- méret: 63,5 x 67 x 36 cm

1850 W

VIDEO



FKK12

SZABADON ÁLLÓ ELEKTROMOS LÁTVÁNYKANDALLÓ

NEW

- hangulatos izzó farönk és láng effekt
- biztonságos PTC fűtőelem
- 2 fűtési fokozat: 1400 W / 1900 W
- mechanikus termosztát
- ventilátoros fűtőtest, felső kifújási pont
- beépített LED fényforrás (3,5 W, nem cserélhető)
- önállóan kapcsolható láng effekt
- felborulás vagy túlmelegedés esetén kikapcsol
- tápellátás: 220-240V~ 50Hz
- méret: 41 x 50,5 x 25 cm

1900 W



FKK 10

PANORÁMA ELEKTROMOS KANDALLÓ

- 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
- elektronikus termosztát és heti program
- ablaknyitás-érzékelés
- falra szerelhető vagy szabadon álló
- 8 féle tűztér világítási mód
- kapcsolható kiegészítő hangulatvilágítás
- önállóan is kapcsolható LED láng effekt
- túlmelegedés elleni védelem
- méret: 112 x 45 x 30,5 cm

2000 W



FKK 24

ELEKTROMOS KANDALLÓ

- falra szerelhető vagy szabadon álló
- 2 fűtési fokozat: 900 W / 1800 W
- elektronikus termosztát és heti program
- ablaknyitás-érzékelés
- szabályozható fényerő
- önállóan is kapcsolható LED láng effekt
- túlmelegedés elleni védelem
- edzett üveg előlap
- méret: falra szerelve: 107 x 43,5 x 13 cm
talpra állítva: 107 x 50 x 24 cm

1800 W



VIDEO



FKK 17

ELEKTROMOS FALI KANDALLÓ

- szabályozható fényerejű, függetlenül kapcsolható láng effekt
- edzett üveg előlap
- elektronikus termosztát
- heti program
- adaptív bekapcsolásszabályozás
- 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
- felső kifújási pont
- minden funkció távirányítható
- távirányító tápellátása: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék
- túlmelegedés elleni védelem
- méret: 88,5 x 48 x 13,5 cm

2000 W



	fűtési fokozatok	elhelyezés	láng effekt	ventilátor	fényforrás	termosztát	alapanyaga	távírányító	távírányító tápellátása	méret	tömeg
FKK108	1000 W / 2000 W	beépíthető/fali	szabályozható színű, önállóan is használható láng effekt	van	LED (13 W)	elektronikus	fém, üveg	van	2 x 1,5 V (AAA), nem tartozék	104 x 45,5 x 15 cm	19,8 kg
FKK1 05	1000 W / 2000 W	beépíthető/fali	szabályozható színű, önállóan is használható láng effekt	van	LED (13 W)	elektronikus	fém, üveg	van	2 x 1,5 V (AAA), nem tartozék	91,5 x 45 x 17 cm	16 kg
FKK1 03	1000 W / 2000 W	beépíthető	szabályozható fényerő	van	LED (10 W)	elektronikus	fém, műanyag	van	2 x 1,5 V (AAA), nem tartozék	60 x 44 x 20 cm	10,2 kg
FKK BOLOGNA	1000 W / 2000 W	álló	szabályozható fényerő	van	LED (10 W)	elektronikus	fa, fém, műanyag	van	2 x 1,5 V (AAA), nem tartozék	96,5 x 76,5 x 27,5 cm	28,2 kg
FKK BORA BORA	1000 W / 2000 W	álló	szabályozható fényerő	van	LED (10 W)	elektronikus	fa, fém, műanyag	van	2 x 1,5 V (AAA), nem tartozék	95 x 80 x 26,5 cm	30 kg
FKK CALGARY	1000 W / 2000 W	álló	szabályozható fényerő	van	LED (10 W)	elektronikus	fa, fém, műanyag	van	2 x 1,5 V (AAA), nem tartozék	96,5 x 76,5 x 27,5 cm	33,64 kg
FKK PALERMO	1000 W / 2000 W	álló	szabályozható fényerő	van	LED (10 W)	elektronikus	fa, fém, műanyag	van	2 x 1,5 V (AAA), nem tartozék	92,5 x 76 x 25 cm	31 kg
FKK 14	1000 W / 2000 W	álló	van	van	LED (5 W)	mechanikus	fém, műanyag	nincs	-	Ø41 x 65 cm	14 kg
FKK 04	925 W / 1850 W	álló	szabályozható fényerő	van	LED (4 W)	mechanikus	műanyag	nincs	-	63,5 x 67 x 36 cm	12 kg
FKK 15	1000 W / 2000 W	álló	van	van	LED (10 W)	mechanikus	műanyag	nincs	-	39,5 x 56,5 x 23 cm	5,2 kg
FKK12	1400 W / 1900 W	álló	van	van	LED (3,5 W)	mechanikus	műanyag	nincs	-	42 x 25 x 50 cm	3,8 kg
FKK11	1000 W / 2000 W	álló	van	van	LED (9 W)	elektronikus	laminált forgácsolap, üveg, műanyag	van	2 x 1,5 V (AAA), nem tartozék	75 x 20 x 65,5 cm	16 kg
FKK 10	1000 W / 2000 W	álló/fali	szabályozható fényerő	van	LED (5 W)	elektronikus	laminált forgácsolap, üveg, műanyag	van	2 x 1,5 V (AAA), nem tartozék	112 x 45 x 30,5 cm	26,7 kg
FKK 24	900 W / 1800 W	álló/fali	szabályozható fényerő, önállóan is használható, valószínű láng effekt	van	LED (5 W)	elektronikus	edzett síküveg	van	1 x 3 V (CR2025), tartozék	107 x 43,5 (50) x 13 (24) cm	18,6 kg
FKK 17	1000 W / 2000 W	fali	szabályozható fényerő	van	LED (10 W)	elektronikus	edzett üveg	van	2 x 1,5 V (AAA), nem tartozék	88,5 x 48 x 13,5 cm	13,6 kg

LTN 33 FP

ELEMES LÁTVÁNYKANDALLÓ

- beltéri kivitel
- **fűtési funkció nélkül**
- **fehér műanyag ház, üveg előlap**
- be/ki kapcsolható
- tápellátás: 3 x 1,5 V (C) elem, nem tartozék
- adatterről is üzemeltethető, nem tartozék (ajánlott: MW MA06/G+)
- méret: 33 x 21 x 11 cm



FHP 820

HAMUPORSZÍVÓ

- 800 W teljesítmény
- 20 literes fémtartály
- mosható szűrő (FHP 820/S)
- gégecső: Ø3,5 x 100 cm
- **fújó funkcióval is**
- méret: 36 x 36 x 44 cm



800 W

LTN 64 FP

ELEMES LÁTVÁNYKANDALLÓ

- beltéri kivitel
- **fűtési funkció nélkül**
- **fehér műanyag ház, üveg előlap**
- be/ki kapcsolható
- tápellátás: 3 x 1,5 V (C) elem, nem tartozék
- adatterről is üzemeltethető, nem tartozék (ajánlott: MW MA06/G+)
- méret: 64,5 x 22 x 12,5 cm



FHP 820/G

GÉGECSŐ FHP 820 HAMUPORSZÍVÓHOZ

FHP 820/S

MOSHATÓ SZÜRŐ FHP 820 HAMUPORSZÍVÓHOZ

FKIR 701 WIFI

SMART HIBRID FŰTŐTEST


Okostelefonos alkalmazással távolról is vezérelhetjük az otthoni WiFi környezetben működő fűtőkészülékünket.

- falra szerelhető kivitel
- **érintőgombokkal, távirányítóval és okostelefonnal is szabályozható**
- **teljesítmény: 700 W**
- ötvözi az infrapanelek kellemes és gazdaságos üzemeltetését és a klasszikus fűtési módoktól megszokott hőérzetet
- elektronikus termosztátszabályozás
- heti program
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- méret: 120 x 50 x 5,5 cm

700 W



VIDEO

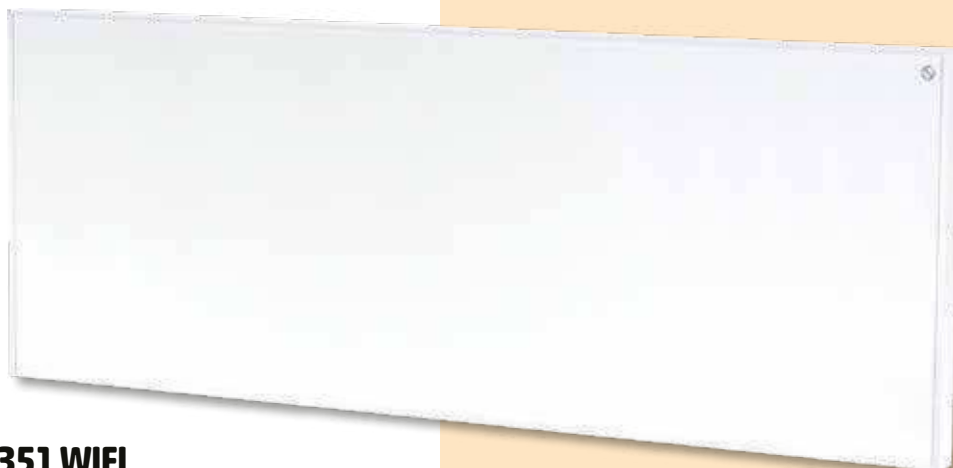

FKIR 351 WIFI

- **teljesítmény: 350 W**
- méret: 50 x 60 x 5,5 cm

350 W

FKIR 962

HIBRID FŰTŐTEST VEZETÉK NÉLKÜLI TERMOSZTÁTTAL

- **teljesítmény: 960 W**
- **falra vagy plafonra szerelhető kivitel**
- távirányítóval szabályozható
- ötvözi az infrapanelek kellemes és gazdaságos üzemeltetését és a klasszikus fűtési módoktól megszokott hőérzetet
- **vezeték nélküli, távirányítóba épített termosztát**
- **hordozható elektronikus termosztát szabályozás**
- heti program
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- tömeg: 6,6 kg
- méret: 119,5 x 80,5 x 4 cm

960 W



VIDEO



FKIR 722

- **teljesítmény: 720 W**
- tömeg: 5,1 kg
- méret: 119,5 x 59,5 x 4 cm

720 W

FKIR 452

- **teljesítmény: 450 W**
- tömeg: 3,45 kg
- méret: 90,5 x 50,5 x 4 cm

450 W

FKA 200

FALI FŰTŐTEST

- névleges teljesítmény: 2000 W
- **teljesítmény: 1680 - 2000 W**
- **alumínium fűtőelem**
- csendes és gazdaságos működés
- **lineáris felmelegedés, egyenletes hőelosztás**
- minimalista megjelenés
- **falra szerelhető kivitel**
- heti program
- komfort és economy mód
- **fagyór funkció**
- ablaknyitás-érzékelés
- méret: 84 x 44 x 9,45 cm

2000 W

FKA 150

- névleges teljesítmény: 1500 W
- **teljesítmény: 1250 - 1500 W**
- méret: 69 x 44 x 9,45 cm

1500 W

FKA 100

- névleges teljesítmény: 1000 W
- **teljesítmény: 840 - 1000 W**
- méret: 54 x 44 x 9,45 cm

1000 W



FK421WIFI

SMART KONVEKTOR FŰTŐTEST

Okostelefonos alkalmazással távolról is vezérelhetjük az otthoni WiFi környezetben működő fűtőkészülékünket.

- teljesítmény: **2000 W**
- **IPX4 fröccsenő víz elleni védelem**
- **szabadonálló vagy falra rögzíthető**
- fagyórként is használható (7°C)
- termosztátvezérelt üzemmód 5-35°C
- elektronikus nyomógombok, digitális LED kijelző
- heti program, ablaknyitás-érzékelés
- 24 órás kikapcsolás időzítő
- festett acél felület
- főkapcsolóval
- túlmelegedés elleni védelem
- csavarok, tiplik a falra rögzítéshez
- méret: **87 x 43,5 x 22 cm**

2000 W



FK415WIFI

SMART KONVEKTOR FŰTŐTEST

Okostelefonos alkalmazással távolról is vezérelhetjük az otthoni WiFi környezetben működő fűtőkészülékünket.

- teljesítmény: **1500 W**
- **IPX4 fröccsenő víz elleni védelem**
- **szabadonálló vagy falra rögzíthető**
- fagyórként is használható (7°C)
- termosztátvezérelt üzemmód 5-35°C
- elektronikus nyomógombok, digitális LED kijelző
- heti program, ablaknyitás-érzékelés
- 24 órás kikapcsolás időzítő
- festett acél felület
- főkapcsolóval
- túlmelegedés elleni védelem
- csavarok, tiplik a falra rögzítéshez
- méret: **70 x 43,5 x 22 cm**

1500 W



FK210WIFI

SMART KONVEKTOR FŰTŐTEST

Okostelefonos alkalmazással távolról is vezérelhetjük az otthoni WiFi környezetben működő fűtőkészülékünket.

- teljesítmény: **1000 W**
- **IPX4 fröccsenő víz elleni védelem**
- **szabadonálló vagy falra rögzíthető**
- fagyórként is használható (7°C)
- termosztátvezérelt üzemmód 5-35°C
- elektronikus nyomógombok, digitális LED kijelző
- heti program, ablaknyitás-érzékelés
- 24 órás kikapcsolás időzítő
- festett acél felület
- főkapcsolóval
- túlmelegedés elleni védelem
- csavarok, tiplik a falra rögzítéshez
- méret: **99 x 23,5 x 22 cm**

1000 W





FKIS600WIFI

NEW

SMART INFRA FŰTŐTEST

- beltéri kivitel
- edzett üveg előlap és hátlap, 1 cm vastagság
- **távoli infravörös karbonkristály fűtőelem**
- 600 W teljesítmény
- **hangtalan működés**
- nagyméretű LED kijelző, kikapcsolható
- digitális termosztáttal 5 - 50 °C
- 24 órás kikapcsolás időzítő (1 órás egységek)
- érintéssel, távirányítóval és TUYA wifi applikációval is vezérelhető
- ECO üzemmód
- gyerekzár funkció
- **fém fal tartókkal a hátoldalon**
- tartozék lábakkal
- IP44 freccsenő víz elleni védelemmel
- túlmelegedés elleni védelemmel
- távirányító tápellátása: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék
- tápellátás: 220-240 V~ 50/60 Hz
- méret: 100 x 62 x 34,8 cm

600 W



FK 430 WIFI

KONVEKTOR SMART FŰTŐTEST

Okostelefonos alkalmazással távolról is vezérelhetjük az otthoni Wi-Fi környezetben működő készülékünket.

- 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
- **edzett üveg előlap**
- **érintőgombokkal vagy okostelefonnal szabályozható**
- elektronikus termosztát
- kikapcsolásidőzítés
- **IPX4 védelem a fröccsenő víz ellen**
- gyerekzár
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- **szabadon álló vagy falra szerelhető kivitel**
- méret: padlón állva: 92 x 43 x 24 cm
- falra szerelve: 92 x 38 x 9 cm

VIDEO



2000 W

FALRA IS SZERELHETŐ



FK 350 WIFI

SMART KONVEKTOR FŰTŐTEST

Okostelefonos alkalmazással távolról is vezérelhetjük az otthoni Wi-Fi környezetben működő készülékünket.

- szabadon álló kivitel
- **érintőgombokkal, távirányítóval, vagy ingyenes okostelefonos alkalmazással szabályozható**
- **3 fűtési fokozat: 1000 W/1300 W/2300 W**
- elektronikus termosztát
- **fagyőr funkció**
- **külön kapcsolható turbóventilátor funkció**
- 24 órás kikapcsolásidőzítés
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- távirányító tápellátása: 1 x 3 V (CR2032) gombelem, tartozék
- méret: padlón állva: 68 x 41,5 x 18 cm



2300 W

VIDEO



FK320WIFI

NEW



SMART KONVEKTOR FŰTŐTEST

Okostelefonos alkalmazással távolról is vezérelhetjük az otthoni Wi-Fi környezetben működő készülékünket.

- szabadon álló kivitel
- **érintőgombokkal, távirányítóval vagy TUYA wifi applikációval vezérelhető**
- **3 fűtési fokozat: 800 W / 1200 W / 2000 W**
- elektronikus termosztát
- **fagyőr funkció**
- **külön kapcsolható turbóventilátor**
- 24 órás kikapcsolásidőzítés
- méret: 60 x 38,5 x 26 cm
- 230 V~ 50 Hz

2000 W



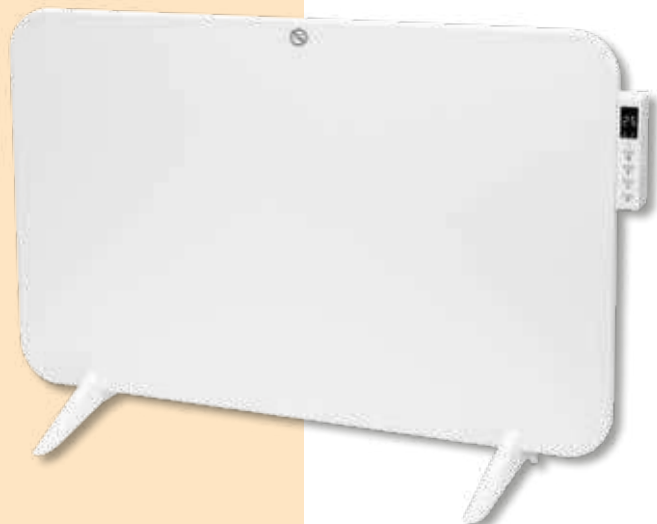

FKIR450

SMART INFRA FŰTŐTEST

NEW

- beltéri kivitel
- **fém előlap, 1,5 cm vastagság**
- 450 W teljesítmény
- **hangtalan működés**
- kikapcsolható LED kijelző
- **digitális termosztáttal 5 - 55 °C**
- 24 órás kikapcsolás időzítő (1 órás egységek)
- nyomógombokkal, távirányítóval és TUYA wifi applikációval is vezérelhető
- ECO üzemmód
- gyerekzár funkció
- **fém fali tartókkal a hátoldalon**
- tartozék lábakkal
- túlmelegedés elleni védelemmel
- távirányító tápellátása: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék
- tápellátás: 220-240 V~ 50 Hz
- méret: 72,5 x 48 x 28 cm



450 W

FKIR 270 WIFI

SMART INFRA FŰTŐTEST

Okostelefonos alkalmazással távolról is vezérelhetjük az otthoni WiFi környezetben működő fűtőkészülékünket.

- beltéri kivitel
- hangtalan működés
- **érintőgombokkal és TUYA applikációval vezérelhető**
- 1000 W teljesítmény, magas sugárzó hő arány
- **270° infrasugárzási szög**
- felületi hőmérséklet: ~90 °C
- **digitális termosztáttal 0 - 37 °C**
- 24 órás kikapcsolás időzítő (1 órás egységek)
- magas minőségű fémház, fém lábakkal
- felborulás esetén kikapcsol
- túlmelegedés elleni védelemmel
- tápellátás: 220-240 V~ 50 Hz
- méret: 30 x 110 x 30 cm

1000 W

VIDEO



FMC 2000

MICA KONVEKTOR TÁVIRÁNYÍTÓVAL

- beltéri kivitel
- **MICA (lemezes szilikát ásvány) panelekkel**
- gyorsan felmelegszik
- **magas sugárzó hő arány**
- 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
- **digitális termosztáttal 18 - 30 °C**
- 12 órás kikapcsolásidőzítő (0,5 órás egységek)
- **elektronikus nyomógombokkal és távirányítóval vezérelhető**
- csendes működés
- túlmelegedés és felborulás esetén kikapcsol
- kereken könnyen gördíthető
- vezetékmentes tápellátás
- távirányító tápellátása: 1 x 3 V (CR2025) gombaelem, tartozék
- tápellátás: 220-240 V~ / 50-60 Hz
- méret: 54 x 62 x 26,5 (8) cm

2000 W

VIDEO



FK331

KONVEKTOR FŰTŐTEST

- szabályozható teljesítmény
- **3 fűtési fokozat: 750 W / 1250 W / 2000 W**
- max. teljesítmény: 2000 W
- **termosztátszabályozás**
- szabadon álló kivitel
- hordfűlekkel, műanyag lábakkal
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- méret: 57 x 32,5 x 20,5 cm

2000 W



FK 344

KONVEKTOR TURBO FŰTŐTEST

- 3 fűtési fokozat: 750 W / 1250 W / 2000 W
- **kapcsolható turbóventilátor funkció**
- termosztátszabályozás
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- **szabadon álló kivitel**
- méret: 69 x 39 x 19 cm

VIDEO



2000 W



FK345TURBO

KONVEKTOR FŰTŐTEST

- szabályozható teljesítmény
- kapcsolható turbóventilátor funkció
- **2 fűtési fokozat: 1250 W / 2000 W**
- max. teljesítmény: 2000 W
- **termosztátszabályozás**
- szabadon álló kivitel
- hordfűlekkel, műanyag lábakkal
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- méret: 62,5 x 39 x 26 cm

2000 W



	fűtési fokozatok	szabadon álló	falra szerelhető	ventilátor	programozás	termosztát	távírányító	WiFi	méret	tömeg
FKIR 962	960 W	nem	igen	nincs	heti program	elektronikus	van	nincs	120 x 80 x 4 cm	6,6 kg
FKIR 722	720 W	nem	igen	nincs	heti program	elektronikus	van	nincs	120 x 60 x 4 cm	5,1 kg
FKIR 452	450 W	nem	igen	nincs	heti program	elektronikus	van	nincs	90 x 50 x 4 cm	3,45 kg
FKIR 701 WIFI	700 W	nem	igen	nincs	heti program	elektronikus	nincs	van	120 x 50 x 5,5 cm	3,1 kg
FKIR 351 WIFI	350 W	nem	igen	nincs	heti program	elektronikus	nincs	van	50 x 60 x 5 cm	2 kg
FKA 200	1680 W / 2000 W	nem	igen	nincs	heti program	elektronikus	nincs	nincs	84 x 44 x 9,5 cm	7,5 kg
FKA 150	1250 W / 1500 W	nem	igen	nincs	heti program	elektronikus	nincs	nincs	69 x 44 x 9,5 cm	6,5 kg
FKA 100	840 W / 1000 W	nem	igen	nincs	heti program	elektronikus	nincs	nincs	54 x 44 x 9,5 cm	5,8 kg
FK210WIFI	1000 W	igen	igen	nincs	heti program	elektronikus	nincs	van	99 x 23,5 x 22 cm	3,3 kg
FK415WIFI	1500 W	igen	igen	nincs	heti program	elektronikus	nincs	van	70 x 43,5 x 22 cm	4,4 kg
FK421WIFI	2000 W	igen	igen	nincs	heti program	elektronikus	nincs	van	87 x 43,5 x 22 cm	5,7 kg
FKIS600WIFI	600 W	igen	igen	nincs	heti program	elektronikus	van	van	55 x 100 cm	12,6 kg
FK 430 WIFI	1000 W / 2000 W	igen	igen	nincs	heti program	elektronikus	nincs	van	92 x 43 x 24 cm	8,2 kg
FK 350 WIFI	1000 W / 1300 W / 2300 W	igen	nem	van	kikapcsolás időzítés	elektronikus	van	van	68 x 41,5 x 18 cm	4,5 kg
FK320WIFI	800 W / 1200 W / 2000 W	igen	nem	van	heti program	elektronikus	van	van	60 x 38,5 x 10 cm	2,7 kg
FK331	750 W / 1250 W / 2000 W	igen	nem	nincs	nincs	mechanikus	nincs	nincs	57 x 32,5 x 20,5 cm	2,5 kg
FK345TURBO	1250 W / 2000 W	igen	nem	van	nincs	mechanikus	nincs	nincs	62,5 x 39 x 26 cm	3,2 kg
FK 344	750 W / 1250 W / 2000 W	igen	nem	van	nincs	mechanikus	nincs	nincs	69 x 39 x 19 cm	3,5 kg
FKIR 270 WIFI	1000 W	igen	nem	nincs	heti program	elektronikus	nincs	van	30 x 100 x 30 cm	18,3 kg
FKIR450	450 W	igen	igen	nincs	heti program	elektronikus	van	van	70 x 45 cm	3,8 kg
FMC 2000	1000 W / 2000 W	igen	nem	nincs	kikapcsolás időzítés	elektronikus	van	nincs	54 x 62 x 26,5 (8) cm	5,1 kg

FKOS 13 M

OLAJRADIÁTOR

- 3 fűtési fokozat: 1000 W / 1500 W / 2500 W
- **13-tagú**
- mechanikus termosztát
- **automatikus kikapcsolás túlmelegedés vagy felbillenés esetén**
- darabonkénti nyomáspróbának alávetve
- méret: 12 (23) x 60 x 58 cm, 11,8 kg

2500 W



FKOS 11 M

OLAJRADIÁTOR

- 3 fűtési fokozat: 800 W / 1200 W / 2000 W
- **11-tagú**
- mechanikus termosztát
- **automatikus kikapcsolás túlmelegedés vagy felbillenés esetén**
- darabonkénti nyomáspróbának alávetve
- méret: 12 (23) x 60 x 51 cm, 10,2 kg

2000 W

FKOS 9 M

OLAJRADIÁTOR

- 3 fűtési fokozat: 800 W / 1200 W / 2000 W
- **9-tagú**
- mechanikus termosztát
- **automatikus kikapcsolás túlmelegedés vagy felbillenés esetén**
- darabonkénti nyomáspróbának alávetve
- méret: 12 (23) x 60 x 44 cm, 8,6 kg

2000 W



FKOS 7 M

OLAJRADIÁTOR

- 3 fűtési fokozat: 600 W / 900 W / 1500 W
- **7-tagú**
- mechanikus termosztát
- **automatikus kikapcsolás túlmelegedés vagy felbillenés esetén**
- darabonkénti nyomáspróbának alávetve
- méret: 12 (23) x 60 x 37 cm, 7 kg

1500 W

FKFB54204WIFI

NEW

FALI VENTILÁTOROS SMART FŰTŐTEST

- fekete üveg előlap
- 2 fűtési fokozat: 1000 / 2000 W
- **STOP programos**
- normál üzemmódok: csak ventilátor, meleg és forró levegő
- termosztát szabályozás 18-45°C
- **lengő légtérelő lamella**
- 8 órás kikapcsolás időzítés
- heti programozás
- ablaknyitás-érzékelés
- túlmelegedés elleni védelem
- távirányítóval
- ingyenes okostelefonos TUYA alkalmazással távolról is vezérelhető
- csavarok, tiplik a falra rögzítéshez
- főkapcsolóval
- távirányító tápellátása: 1 x 3 V (CR2025) gombalelem, tartozék
- méret: 53,7 x 19,7 x 13,5 cm



2000 W



FKFW54204WIFI

- fehér üveg előlap



FKF 65221

FALI VENTILÁTOROS FŰTŐTEST

- 2 fűtési fokozat: 1100 W / 2200 W
- lengő légterelő lamella
- **elektronikus termosztát**
- 8 órás kikapcsolásidőzítés
- **heti program**
- **ablaknyitás-érzékelés**
- minden funkció távirányítható
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- méret: 65 x 25 x 15 cm



2200 W

FKF 56202

FALI VENTILÁTOROS FŰTŐTEST

- 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
- lengő légterelő lamella
- **elektronikus termosztát**
- 8 órás kikapcsolásidőzítés
- **heti program**
- **ablaknyitás-érzékelés**
- minden funkció távirányítható
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- ezüst színű
- méret: 56 x 19 x 12 cm



2000 W

FKF 59201

FALI VENTILÁTOROS FŰTŐTEST, STOP PROGRAMOS

- 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
- lengő légterelő lamella
- **elektronikus termosztát**
- 12 órás kikapcsolásidőzítés
- **heti program**
- **adaptív bekapcsolásszabályozás**
- **STOP program:** a beállított hőmérséklet elérésekor a ventilátor is kikapcsol
- minden funkció távirányítható
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- méret: 54 x 20,5 x 12 cm



2000 W

FKF 42201

FALI VENTILÁTOROS FŰTŐTEST

- 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
- **elektronikus termosztát**
- 8 órás kikapcsolásidőzítés
- **heti program**
- **ablaknyitás-érzékelés**
- minden funkció távirányítható
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- méret: 42 x 16,5 x 11,5 cm



2000 W



FKF42202WIFI

FALI VENTILÁTOROS SMART FŰTŐTEST

Okostelefonos alkalmazással távolról is vezérelhetjük az otthoni WiFi környezetben működő fűtőkészülékünket.

- **2 fűtési fokozat: 1000 / 2000 W**
- maximális teljesítmény: 2000 W
- normál üzemmódok: csak ventilátor, meleg és forró levegő
- termosztátvezérelt üzemmód 18-45°C
- 8 órás kikapcsolás időzítő
- **heti program**
- **ablaknyitás-érzékelés**
- túlmelegedés elleni védelem
- távirányítóval
- **ingyenes okostelefonos alkalmazással távolról is vezérelhető**
- főkapcsolóval
- távirányító tápellátása: 1 x 3 V (CR2025) gombelem, tartozék
- méret: 42,8 x 17,5 x 11,6 cm

2000 W



FKF26201

NEW

FÜRDŐSZOBAI VENTILÁTOROS FŰTŐTEST

- falra szerelhető
- IPX2 védelem csepegő víz ellen
- 2 fűtési fokozat: 800 W / 2000 W
- normál üzemmódok: csak ventilátor, meleg és forró levegő
- PTC kerámia fűtőelemek
- **alumínium törölközőszárítóval**
- **STOP programos**
- termosztát szabályozás 18 - 45 °C
- LED kijelző szobahőmérséklettel
- 8 órás kikapcsolás időzítés
- heti programozás
- ablaknyitás-érzékelés
- túlmelegedés elleni védelemmel
- csavarok, tiplik a falra rögzítéshez
- főkapszolóval
- távirányító tápellátása: 1 x 3 V (CR2025) gombelem, tartozék
- méret: 26,5 x 32,8/55 x 11,5 cm

2000 W



	fűtési fokozatok	elhelyezés	programozás	csak ventilátor üzemmód	stop program	termosztát	légtérelés	vezérlés	távirányító tápellátása	méret	tömeg
FKFB54204WIFI	1000 W / 2000 W	fali	heti program	nincs	van	elektronikus	van	távirányító vagy okostelefonos alkalmazás	1 x 3 V (CR 2025) tartozék	53,7x13,5x19,7 cm	2,4 kg
FKFW54204WIFI	1000 W / 2000 W	fali	heti program	nincs	van	elektronikus	van	távirányító vagy okostelefonos alkalmazás	1 x 3 V (CR 2025) tartozék	53,7x13,5x19,7 cm	2,4 kg
FKF 65221	1100 W / 2200 W	fali	heti program	van	nincs	elektronikus	van	távirányító	1 x 3 V (CR2025) tartozék	65 x 25 x 15 cm	4,2 kg
FKF 56202	1000 W / 2000 W	fali	heti program	van	nincs	elektronikus	van	távirányító	1 x 3 V (CR2025) tartozék	56 x 19 x 12 cm	2,5 kg
FKF 59201	1000 W / 2000 W	fali	heti program	nincs	van	elektronikus	van	távirányító	1 x 3 V (CR2025) tartozék	54 x 20,5 x 12 cm	2,5 kg
FKF 42201	1000 W / 2000 W	fali	heti program	van	nincs	elektronikus	nincs	távirányító	1 x 3 V (CR2025) tartozék	42 x 16,5 x 11,5 cm	1,8 kg
FKF42202WIFI	1000 W / 2000 W	fali	heti program	van	nincs	elektronikus	nincs	távirányító vagy okostelefonos alkalmazás	1 x 3 V (CR2025) tartozék	42,8 x 17,5 x 11,6 cm	2 kg
FKF26201	800 W / 2000 W	fali	heti program	nincs	van	elektronikus	van	távirányító	1 x 3 V (CR 2025) tartozék	26,5 x 11,5 x 32,8 cm	1,4 kg

FK 54

ÁLLÓ KERÁMIA FŰTŐTEST TÁVIRÁNYÍTÓVAL

- **2 fűtési fokozat: 1400 W / 2000 W**
- érintőgombok és fehér LED-kijelző
- távirányítóval minden funkció vezérelhető
- PTC kerámia fűtőelem
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés vagy felbillenés esetén
- **elektronikus termosztát 15-40°C**
- 24 órás kikapcsolásidőzítő
- kapcsolható oscillálás
- távirányító tápellátása: 1 x 3 V (CR2025) gombelem, tartozék
- tápellátás: 220-240 V~ / 50-60 Hz
- méret: Ø23 x 63,5 cm

2000 W



FK 29

KERÁMIA FŰTŐTEST

- **2 fűtési fokozat: 900 W / 1800 W**
- mechanikus termosztát
- **kapcsolható oscillálás**
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés vagy felbillenés esetén
- méret: 22 x 32 x 14,5 cm

1800 W



FK 55

KERÁMIA FŰTŐTEST DIGITÁLIS TERMOSZTÁTTAL

- **2 fűtési fokozat: 1000 W / 1500 W**
- érintőgombok és fehér LED-kijelző
- funkciók: hideg, meleg, forró levegő
- **elektronikus termosztát 15-45 °C-ig**
- 12 órás kikapcsolásidőzítés
- kapcsolható oscillálás
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés vagy felbillenés esetén
- tápellátás: 220-240 V~ / 50-60 Hz
- méret: 17,4 x 24,3 x 11,7 cm

1500 W



FK 51

KERÁMIA FŰTŐTEST

- **2 fűtési fokozat: 1000 W / 1500 W**
- maximális teljesítmény: 1500 W
- funkciók: hideg, meleg, forró levegő
- kapcsolható oscillálás 70°
- túlmelegedés elleni védelem
- **felbillenés esetén kikapcsol**
- mechanikus termosztát
- méret: 15 x 24,5 x 9 cm

1500 W



FKH 400

HORDOZHATÓ MINI KERÁMIA FŰTŐTEST

- 400 W teljesítmény
- kompakt kialakítás
- elektronikus termosztát 15-45 °C-ig
- 12 órás kikapcsolásidőzítés
- tartozék készülettartó állvány
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- méret: 9 x 17 x 8,5 cm

400 W



FKH 401

HORDOZHATÓ MINI KERÁMIA FŰTŐTEST

- 400 W teljesítmény
- kompakt kialakítás
- elektronikus termosztát 15-45 °C-ig
- hangulatos láng effekt
- 12 órás kikapcsolásidőzítés
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- méret: 9,5 x 18,5 x 7 cm

400 W



VIDEO



FK10SC

VENTILÁTOROS FŰTŐTEST

- hideg, meleg, forró levegő
- 2 fűtési fokozat: 1000 W / max. 2000 W
- mechanikus termosztát
- túlmelegedés elleni védelem
- működést jelző fény
- süllyesített hordfűl
- tápellátás: 220-240 V, 50-60Hz
- méret: 20,5 x 27,5 x 15,5 cm

2000 W

FK 1

HORDOZHATÓ VENTILÁTOROS FŰTŐTEST

- szabályozható teljesítmény
- folyamatosan állítható hőfok
- max. teljesítmény: 2000 W
- masszív műanyag ház
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés vagy felbillenés esetén
- méret: 22,5 x 26,5 x 13,5 cm

2000 W



FK 37/GY

HORDOZHATÓ VENTILÁTOROS FŰTŐTEST

- 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
- mechanikus termosztát
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés vagy felbillenés esetén
- méret: 26 x 24 x 13 cm

2000 W





FKM500

FŰTŐTEST, FAGYŐR

- szabadonálló kivitel
- 500 W teljesítmény
- funkciók: fűtés, fagymentesítés
- mechanikus termosztát
- fűtést visszajelző fény
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- méret: 30 x 28,5 x 18 cm
- 230 V~ 50 Hz

NEW



500 W

FK 231

HALOGÉN FŰTŐTEST

- 3 fűtési fokozat: 400 W / 800 W / 1200 W
- külön kapcsolható fűtőbetétek
- kapcsolható oszcillálás
- automatikus kikapcsolás felbillenés esetén
- fűtőbetét típusa: FK 231/T (160 mm, 400 W)
- méret: 30 x 70 x 30 cm

1200 W



	fűtési fokozatok	termosztát	ventilátor	kapcsolható oszcillálás	méret
FK 54	1400 W / 2000 W	elektronikus	van	van	Ø23 x 63,5 cm
FK 55	1000 W / 1500 W	elektronikus	van	van	17,4 x 24,3 x 11,7 cm
FK 29	900 W / 1800 W	mechanikus	van	van	22 x 32 x 14,5 cm
FK 51	1000 W / 1500 W	mechanikus	van	van	15 x 24,5 x 9 cm
FKH 400	400 W	elektronikus	van	nincs	9 x 17 x 8,5 cm
FKH 401	400 W	elektronikus	van	nincs	9,5 x 18,5 x 7 cm
FK10SC	1000 W / 2000 W	mechanikus	van	van	20,5 x 27,5 x 15,5 cm
FK 1	1000 W / 2000 W	mechanikus	van	nincs	21 x 26,5 x 11 cm
FK 37/GY	1000 W / 2000 W	mechanikus	van	nincs	26 x 24 x 13 cm
FK 231	400 W / 800 W / 1200 W	nincs	nincs	van	30 x 70 x 30 cm
FKM500	500 W	mechanikus	nincs	nincs	30 x 28,5 x 18,5 cm

FŰTŐBETÉT

típus	melyik régi és új termékeinkhez ajánlott	méret	teljesítmény
FK 20/T	FK 20	42 cm	600 W
FK 21/T	FK 21	19,5 cm	400 W
FK 231/T	FK 231	16 cm	400 W
FK 24/T	FK 24	42 cm	600 W, IPX4
FK 272/T	FK 272	35 cm	650 W, IPX4
FKT 22CM	FK 16	22 cm	400 W
FKT 24CM	FK 6/K	24 cm	400 W
FKT 42CM	FK 2 és FK 22	42 cm	600 W


FK20

KVARCCSÖVES FŰTŐTEST

- falra szerelhető
- 2 fűtési fokozat: 600 W / 1200 W
- száraz beltéri körülmények között használható
- **IP20: víz behatolása ellen nem védett**
- strapabíró fém ház
- állítható dőlésszög
- zsinórkapcsolóval
- fűtőbetét típusa: FK20T (420 mm, 600 W)
- méret: 53,5 x 13 x 11 cm

NEW

1200 W

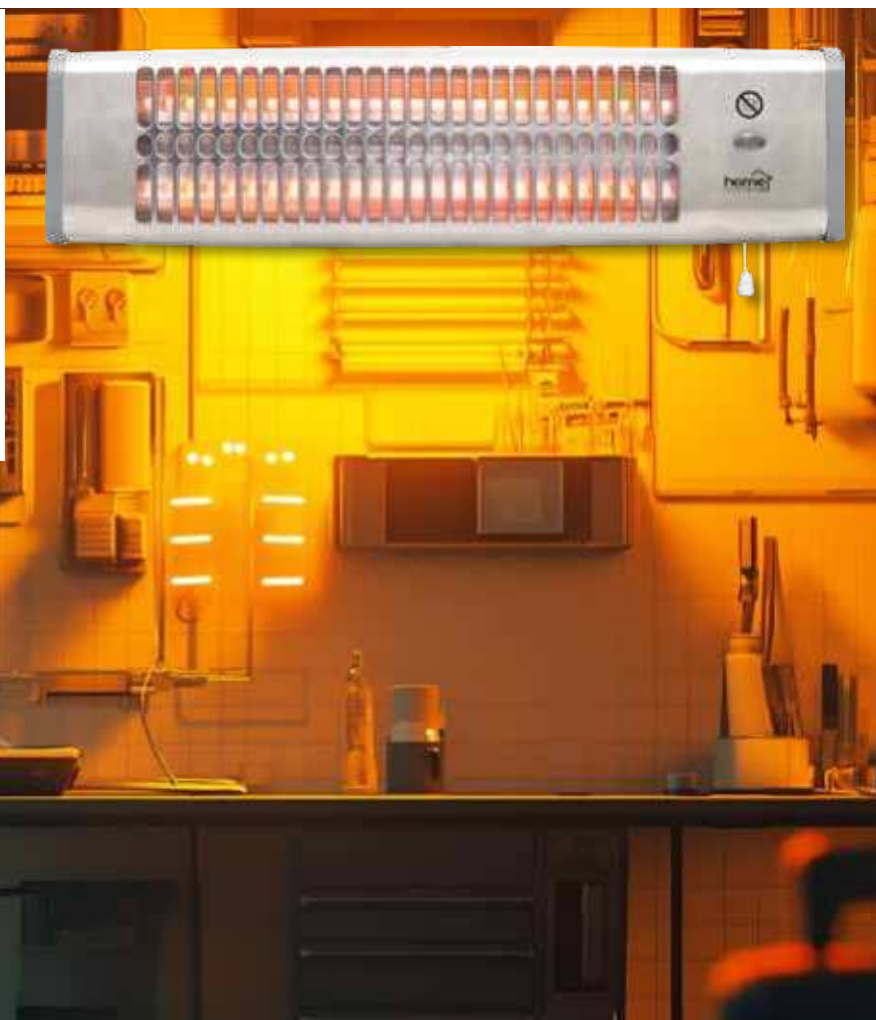


FK 24

KVARCCSÖVES FŰTŐTEST

- 2 fűtési fokozat: 600 W / 1200 W
- fürdőszoba fűtésére ideális
- strapabíró, fémház
- állítható dőlésszög
- **IPX4 védelem a fröccsenő víz ellen**
- **falra szerelhető kivitel**
- fűtőbetét típusa: FK 24/T (420 mm, 600 W, IPX4)
- méret: 53,5 x 13 x 11 cm

1200 W

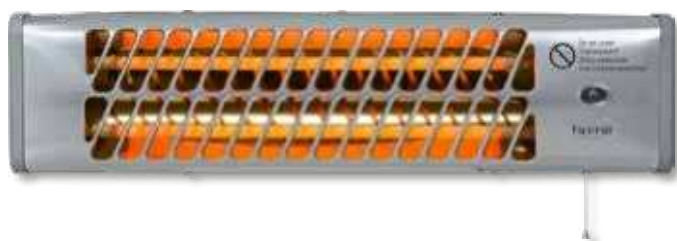

FK 25

KARBONSZÁLAS FŰTŐTEST

- 2 fűtési fokozat: 600 W / max. 1200 W
- **IPX4 védelem a fröccsenő víz ellen**
- zsinórkapcsolóval
- falra szerelhető
- **masszív fémház**
- állítható dőlésszög
- méret: 74,5 x 10 x 20 cm

1200 W



FK 272

KVARCCSÖVES KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ

- 3 fűtési fokozat: 650 W / 1350 W / 2000 W
- magas sugárzó hőárny
- **IPX4 védetség fröccsenő víz ellen**
- terasz fűtésére ideális
- **felbillenés esetén kikapcsol**
- hangtalan működés
- rozsdamentes állvány
- méret: 50 x 177-205 cm, 8 kg

2000 W



FK 252

KARBON ÉS HALOGÉN KOMBINÁLT FŰTŐTEST

- **2 üzemmód: 1200 W halogén fűtőelem vagy 1200 W karbon fűtőelem**
- maximális teljesítmény: 1200 W
- **távírányítóval vagy érintőgombokkal vezérelhető**
- kapcsolható oscillálás
- 6 órás kikapcsolásidőzítés
- IPX4 védelem a fröccsenő víz ellen
- kül- és beltéren egyaránt használható
- **felbillenés esetén kikapcsol**
- távirányító tápellátása: 1 x 3 V (CR2025) gombelem, tartozék
- méret: Ø27 x 86 cm

1200 W

ST-05-400-E

IPARI FŰTŐTEST

- 2 fűtési fokozat: 2500 W / 5000 W
- csak ventilátor-üzemmód
- mechanikus termosztát
- **IPX4 védelem a fröccsenő víz ellen**
- túlmelegedés elleni védelem
- tápkábel hossza: 1,3 m
- masszív fém ház
- tartozék hálózati csatlakozókábel
- tápellátás: 400 V ~ / 50 Hz
- méret: 35 x 37,5 x 45,5 cm

5000 W

STANLEY



FKI 50

IPARI, VENTILÁTOROS FŰTŐTEST

- 2 fűtési fokozat: 2500 W / 5000 W
- mechanikus termosztát
- **IPX4 védelem a fröccsenő víz ellen**
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- tápellátás: 400 V ~ / 50 Hz
- méret: 29 x 47 x 33 cm

A hálózati csatlakozóvezeték nem tartozék.

5000 W



VIDEO



FKI33

NEW

HORDOZHATÓ VENTILÁTOROS FŰTŐTEST

- **IPX4 védelem a fröccsenő víz ellen**
- strapabíró, dupla falú porfestett fém ház
- rozsdamentes fűtőelemek
- 3 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W / 3000 W
- csak ventilátor üzem mód
- **termosztátszabályozás**
- műanyag hordfűl
- túlmelegedés elleni védelem
- tápellátás: 220-240 V ~ 50 Hz
- méret: 20 x 33 x 22,5 cm

3000 W



FK56**NEW****HORDOZHATÓ KERÁMIA FŰTŐTEST**

- **2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W**
- csak ventilátor üzemmód
- **mechanikus termosztát**
- működést jelző fény
- hordfűl
- állítható dőlésszög
- túlmelegedés esetén kikapcsol
- tápellátás: 220-240 V~ 50 Hz
- méret: 18,5 x 22,5 x 15,5 cm

2000 W**FK303****NEW****HORDOZHATÓ VENTILÁTOROS PTC FŰTŐTEST**

- biztonságos PTC fűtőelem
- **2 fűtési fokozat: 2000 W / 3000 W**
- üzemmódok: hideg, meleg vagy forró levegő
- mechanikus termosztát
- **strapabíró fém ház**
- műanyag hordfűl
- túlmelegedés elleni védelemmel
- tápellátás: 220-240 V~ 50 Hz
- méret: 24 x 28 x 23 cm

3000 W**FK302****NEW****HORDOZHATÓ VENTILÁTOROS PTC FŰTŐTEST**

- biztonságos PTC fűtőelem
- **2 fűtési fokozat: 1200 W / 2000 W**
- üzemmódok: hideg, meleg vagy forró levegő
- mechanikus termosztát
- **strapabíró fém ház**
- műanyag hordfűl
- túlmelegedés elleni védelemmel
- tápellátás: 220-240 V~ 50 Hz
- méret: 18 x 20 x 17 cm

2000 W

FKTW 501

ELEKTROMOS TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓ

- 500 W névleges teljesítmény
- **beépített kezelőfelület és LCD kijelző**
- **elektronikus termosztát**
- heti program
- fagyór funkció
- ablaknyitás-érzékelés
- **csendes és gazdaságos működés**
- falra szerelhető kivitel
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- méret: 54 x 98 x 9,2 cm

VIDEO

500 W



FTW11

FŰTÖTT ELEKTROMOS RUHASZÁRÍTÓ

- 230 W
- alumínium
- **összecsukható, könnyen tárolható**
- 50°C állandó hőmérséklet
- vízálló kapcsolóval
- **IP22 csepegő víz ellen védett**
- **8 db hosszú + 2 x 5 db rövid fűtött rúd**
- méret: 147 x 54,5 x 91 cm
- 230V~ 50Hz

NEW

230 W



FTW22

NEW

FŰTÖTT ELEKTROMOS RUHASZÁRÍTÓ

- 90 W teljesítmény
- **6 db fűtött rúd**
- alumínium
- szabadonálló kivitel
- 50°C állandó hőmérséklet
- **be-ki vízálló kapcsolóval**
- **IP22 csepegő víz ellen védett**
- méret: 53,5 x 90,5 x 34,5 cm
- 230V~ 50 Hz

90 W



FTW 2

FŰTÖTT, ELEKTROMOS TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓ

- 100 W teljesítmény
- 6 törölközőtartó rúd
- **szabadon álló vagy falra szerelhető kivitel**
- **IPX1 védelem a függőlegesen csepegő víz ellen**
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- méret: falra szerelve: 54 x 86 x 10,2 cm
talpán állva: 54 x 91 x 35,3 cm

100 W

FALRA IS SZERELHETŐ



FTW 4

FŰTÖTT, ELEKTROMOS TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓ

- 90 W teljesítmény
- 5 törölközőtartó rúd
- **csak falra szerelhető kivitel**
- **IPX1 védelem a függőlegesen csepegő víz ellen**
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- méret: 60 x 44,5 x 9,5 cm

90 W

Típuszám	Hőátadás jellege	Ideális elhelyezés	Telepítés jellege	Ideális helyiségméret
FKKI08	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoza	beépíthető vagy fal	30 m ² *
FKKI 05	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoza	beépíthető vagy áthelyezhető	30 m ² *
FKKI 03	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoza	beépíthető	30 m ² *
FKK BOLOGNA	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoza	áthelyezhető	30 m ² *
FKK BORA BORA	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoza	áthelyezhető	30 m ² *
FKK CALGARY	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoza	áthelyezhető	30 m ² *
FKK PALERMO	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoza	áthelyezhető	30 m ² *
FKK 14	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoza	áthelyezhető	30 m ² *
FKK 04	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoza	áthelyezhető	28 m ² *
FKK 15	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoza	áthelyezhető	30 m ² *
FKK12	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoza	áthelyezhető	28 m ² *
FKK11	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoza	áthelyezhető	30 m ² *
FKK 10	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoza	falra szerelhető vagy áthelyezhető	30 m ² *
FKK 24	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoza	falra szerelhető vagy áthelyezhető	27 m ² *
FKK 17	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoza	falra szerelhető	30 m ² *
FKIR 962	hősugárzás + konvekció	nappali, hálószoza	falra vagy plafonra szerelhető	14 m ² *
FKIR 722	hősugárzás + konvekció	nappali, hálószoza	falra vagy plafonra szerelhető	11 m ² *
FKIR 452	hősugárzás + konvekció	nappali, hálószoza	falra vagy plafonra szerelhető	7 m ² *
FKIR 701 WIFI	hősugárzás + konvekció	nappali, hálószoza	falra szerelhető	10 m ² *
FKIR 351 WIFI	hősugárzás + konvekció	nappali, hálószoza	falra szerelhető	5 m ² *
FKA 200	konvekció	nappali, hálószoza	falra szerelhető	30 m ² *
FKA 150	konvekció	nappali, hálószoza	falra szerelhető	23 m ² *
FKA 100	konvekció	nappali, hálószoza	falra szerelhető	15 m ² *
FK210WIFI	konvekció	nappali, hálószoza, fürdőszoba	falra szerelhető vagy áthelyezhető	15 m ² *
FK415WIFI	konvekció	nappali, hálószoza, fürdőszoba	falra szerelhető vagy áthelyezhető	23 m ² *
FK421WIFI	konvekció	nappali, hálószoza, fürdőszoba	falra szerelhető vagy áthelyezhető	30 m ² *
FKIS600WIFI	hősugárzás	nappali, hálószoza	falra szerelhető vagy áthelyezhető	9 m ² *
FK 430 WIFI	konvekció	nappali, hálószoza, fürdőszoba	falra szerelhető vagy áthelyezhető	30 m ² *
FK 350 WIFI	konvekció + ventilátoros kifújás	nappali, hálószoza	áthelyezhető	35 m ² *
FK320WIFI	konvekció + ventilátoros kifújás	nappali, hálószoza	áthelyezhető	30 m ² *
FK331	konvekció	nappali, hálószoza	áthelyezhető	30 m ² *
FK345TURBO	konvekció + ventilátoros kifújás	nappali, hálószoza	áthelyezhető	30 m ² *
FK 344	konvekció + ventilátoros kifújás	nappali, hálószoza	áthelyezhető	30 m ² *
FKIR 270 WIFI	hősugárzás + konvekció	nappali, hálószoza	áthelyezhető	15 m ² *
FKIR450	hősugárzás	nappali, hálószoza	falra szerelhető vagy áthelyezhető	7 m ² *
FMC 1500	hősugárzás + konvekció	nappali, hálószoza	hordozható	23 m ² *
FMC 2000	hősugárzás + konvekció	nappali, hálószoza	hordozható	30 m ² *
FKOS 13 M	konvekció	nappali, hálószoza	áthelyezhető	38 m ² *
FKOS 11 M	konvekció	nappali, hálószoza	áthelyezhető	30 m ² *
FKOS 9 M	konvekció	nappali, hálószoza	áthelyezhető	30 m ² *
FKOS 7 M	konvekció	nappali, hálószoza	áthelyezhető	23 m ² *
FKFB54204WIFI	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoza, gyerekszoba	falra szerelhető	30 m ² *
FKFW54204WIFI	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoza, gyerekszoba	falra szerelhető	30 m ² *
FKF 65221	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoza, gyerekszoba	falra szerelhető	33 m ² *
FKF 56202	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoza, gyerekszoba	falra szerelhető	30 m ² *
FKF 59201	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoza, gyerekszoba	falra szerelhető	30 m ² *
FKF 42201	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoza, gyerekszoba	falra szerelhető	30 m ² *
FKF42202WIFI	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoza, gyerekszoba	falra szerelhető	30 m ² *
FKF26201	ventilátoros kifújás	fürdőszoba	falra szerelhető	30 m ² *
FK 54	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoza, gyerekszoba	hordozható	30 m ² *
FK 55	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoza, gyerekszoba	hordozható	23 m ² *
FK 29	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoza, nyaraló, iroda	hordozható	27 m ² *
FK 51	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoza, nyaraló, iroda	hordozható	23 m ² *
FKH 400	ventilátoros kifújás	hálószoza, iroda	hordozható	6 m ² *
FKH 401	ventilátoros kifújás	hálószoza, iroda	hordozható	6 m ² *
FK10SC	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoza, nyaraló, iroda	hordozható	30 m ² *
FK 1	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoza, nyaraló, iroda	hordozható	30 m ² *
FK 37/GY	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoza, nyaraló, iroda	hordozható	30 m ² *
FK 231	hősugárzás	nappali, hálószoza, nyaraló, iroda	hordozható	18 m ² *
FKM500	konvekció	nyaraló, nyári konyha, garázs	hordozható	7 m ² *
FK 24	hősugárzás	fürdőszoba, gyerekszoba	falra szerelhető	18 m ² *
FK 25	hősugárzás	terasz	falra szerelhető	18 m ² **
FK 272	hősugárzás	terasz	áthelyezhető	30 m ² **
FK 252	hősugárzás	terasz	áthelyezhető	18 m ² **
ST-05-400-E	ventilátoros kifújás	műhely	hordozható	77 m ² **
FKI 50	ventilátoros kifújás	műhely	hordozható	77 m ² **
FK 33	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoza, nyaraló, iroda	hordozható	30 m ² *
FK56	ventilátoros kifújás	műhely	hordozható	30 m ² *
FK303	ventilátoros kifújás	műhely	hordozható	30 m ² *
FK302	ventilátoros kifújás	műhely	hordozható	45 m ² *

* Becsült érték, átlagos belmagassággal (2,7 m) és szigeteléssel számolva.

** Becsült érték beltéri használat esetén, átlagos belmagassággal és szigeteléssel számolva.

FHC SZÉRIA

ELEKTROMOS FŰTŐSZŐNYEG HIDEGBURKOLAT ALÁ

- kéteres fűtővezeték, egyoldali elektromos csatlakoztatás
- 0,5 m széles fűtőszőnyegeg, széles méretválaszték
- **150 W/m² fűtési teljesítmény**
- üvegszálas háló öntapadó szalagokkal az egyszerű telepítésért
- **rendkívül vékony, 4 mm beépítési vastagság**
- fűtővezeték-hurkok közötti távolság: kb. 8 cm
- fűtés csatlakozóvezeték: 2,5 m kéteres + földelés
- tápellátás: 230 V
- ajánlott vezérlés az FHT76WIFI okos termosztáttal

Egy adott terület tervezésekor vegye figyelembe, hogy a fűtőszőnyeg nem vágható kisebb méretűre!



Típuszám	Feszültség (V)	Teljesítmény (W)	Ellenállás (Ω)	Szélesség (m)	Hossz (m)	Terület (m ²)
FHC005	230	75	705,3	0,5	1	0,5
FHC010	230	150	352,7	0,5	2	1
FHC015	230	225	235,1	0,5	3	1,5
FHC020	230	300	176,3	0,5	4	2
FHC025	230	375	141,1	0,5	5	2,5
FHC030	230	450	117,6	0,5	6	3
FHC035	230	525	100,8	0,5	7	3,5
FHC040	230	600	88,2	0,5	8	4
FHC050	230	750	70,5	0,5	10	5
FHC060	230	900	58,8	0,5	12	6
FHC070	230	1050	50,4	0,5	14	7
FHC080	230	1200	44,1	0,5	16	8
FHC090	230	1350	39,2	0,5	18	9
FHC100	230	1500	35,3	0,5	20	10
FHC110	230	1650	32,1	0,5	22	11
FHC120	230	1800	29,4	0,5	24	12

FHW SZÉRIA

ELEKTROMOS FŰTŐSZŐNYEG MELEGBURKOLAT ALÁ

- kéteres fűtővezeték, egyoldali elektromos csatlakoztatás
- 0,5 m széles fűtőszőnyegeg, széles méretválaszték
- **150 W/m² fűtési teljesítmény**
- alumínium fólia borítás mindkét oldalon
- **rendkívül vékony, 1,4 mm beépítési vastagság**
- fűtővezeték-hurkok közötti távolság: kb. 5 cm
- fűtés csatlakozóvezeték: 2,5 m kéteres + földelés
- tápellátás: 230 V
- ajánlott vezérlés az FHT76WIFI okos termosztáttal

Egy adott terület tervezésekor vegye figyelembe, hogy a fűtőszőnyeg nem vágható kisebb méretűre!



Típuszám	Feszültség (V)	Teljesítmény (W)	Ellenállás (Ω)	Szélesség (m)	Hossz (m)	Terület (m ²)
FHW010	230	150	352,7	0,5	2	1
FHW015	230	225	235,1	0,5	3	1,5
FHW020	230	300	176,3	0,5	4	2
FHW025	230	375	141,1	0,5	5	2,5
FHW030	230	450	117,6	0,5	6	3
FHW040	230	600	88,2	0,5	8	4
FHW050	230	750	70,5	0,5	10	5
FHW060	230	900	58,8	0,5	12	6
FHW070	230	1050	50,4	0,5	14	7
FHW080	230	1200	44,1	0,5	16	8
FHW090	230	1350	39,2	0,5	18	9
FHW100	230	1500	35,3	0,5	20	10
FHW120	230	1800	29,4	0,5	24	12



FHT76WIFI

OKOS TERMOSZTÁT FŰTŐSZŐNYEGEKHEZ

- Tuya Smart alkalmazással kényelmesen használható
- LCD kijelző háttérvilágítás
- padlószenzor vagy szobahőmérséklet szerinti működés
- beállítható hőmérséklet 5 - 60 °C között, fél fokként
- a mért hőmérsékletek kalibrálhatók
- beállítható hiszterézis (0,5 - 10 °C)
- kézi vezérlés vagy program szerinti működés
- **heti programozási lehetőség**
- **ablaknyitás-érzékelés**
- gyerekszár
- kapcsolható max. teljesítmény: 3680 W (16 A)
- tartozék padlószenzorral, 3 m vezetékkel
- tápellátás: 230 V~/50 Hz
- falon kívüli méret: 86 x 86 x 17 mm

THE25B

VEZETÉKES SZOBATERMOSZTÁT

- 3 működési mód (kézi / program szerinti / távollét)
- 4 programozható kapcsolási pont/nap
- 0,5 °C pontosság
- ablaknyitás-érzékelés és fagyvédelmi funkció
- falra szerelhető, tartozék csavarokkal
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék
- méret: 13,5 x 8,7 x 2,3 cm

THE25W

- fehér



THES25BWIFI

SMART VEZETÉK NÉLKÜLI SZOBATERMOSZTÁT

- hordozható, falra szerelhető termosztát
- WiFi kapcsolat, applikációval vezérelhető
- 3 működési mód (kézi / program szerinti / távollét)
- 4 programozható kapcsolási pont/nap
- ablaknyitás érzékelés és fagyvédelmi funkció
- fali rádiófrekvenciás egység (230 V~ 50 Hz)
- rádiókapcsolat a termosztát és rádiófrekvenciás egység között
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék
- méret: 13,5 x 8,7 x 2,3 cm



THES25WWIFI

- fehér



RT520RF

SALUS RF VEZETÉK NÉLKÜLI SZOBATERMOSZTÁT

- kontaktus kimenet és Opentherm kommunikációs csatlakozó
- kazánmodulációs üzem (csak Opentherm központokkal)
- az Opentherm működés feltétele a kazán szabványos Opentherm protokollja, ennek ellenőrzése a beüzemelő feladata
- választható Optimalizációs üzem
- nagy és intuitív LCD képernyő
- TPI önálló tanulási algoritmus (arányos + integrált idő)
- beállítható szerviz-figyelmeztető
- hőmérsékleti tartomány: 5 - 32,5 °C
- RF frekvencia: 868 MHz (30 m-ig)
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, tartozék
- méret: 9,5 x 11,8 x 2,6 cm



RT520

SALUS VEZETÉKES SZOBATERMOSZTÁT

- kontaktus kimenet és Opentherm kommunikációs csatlakozó
- kazánmodulációs üzem (csak Opentherm központokkal)
- az Opentherm működés feltétele a kazán szabványos Opentherm protokollja, ennek ellenőrzése a beüzemelő feladata
- választható Optimalizációs üzem
- nagy és intuitív LCD képernyő
- PIN-kód
- beállítható szerviz-figyelmeztető
- hőmérsékleti tartomány: 5 - 32,5 °C
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, tartozék
- méret: 9,5 x 11,8 x 2,6 cm





CO10SMART

SMART SZÉN-MONOXID VÉSZJELZŐ, ELEMES



- EN 50291-1:2018 szabványnak megfelel
- **Tuya Smart és Smart Life kompatibilis**
- Wi-Fi kapcsolat: 802.11 b/g/n, 2.412-2,472GHz
- **fejlett elektrokémiai érzékelő**
- készülékteszt-üzemmód
- élettartam vége kijelzés
- teszt gomb
- **tápellátás: 1 x 3 V (CR123A) elem, cserélhető (1 db tartozék)**
- **készülék várható élettartama: 10 év**
- **várható elemélettartam: kb. 5 év**
- elemélettartam vége kijelzés
- riasztás: 85 dB(A) 3 méterről
- méret: 86,5 x 86,5 x 30,5 mm
- tömeg: 110 g



SMO10SMART

SMART OPTIKAI FÜSTÉRZÉKELŐ

- EN14604:2005/AC:2008 szabványnak megfelel
- **Tuya Smart és Smart Life kompatibilis**
- értesítések, elemszint és állapot ellenőrzés applikáción keresztül
- Wi-Fi kapcsolat: 802.11 b/g/n, 2.412-2,472GHz
- **optikai érzékelő**
- nagy, könnyen használható teszt gomb
- némitás funkció
- működési hőmérséklet: -10 °C - +55 °C
- **tápellátás: beépített, 2400 mAh, nem cserélhető lítium elem, 10 év várható üzemidő**
- **készülék várható élettartama: 10 év**
- elemélettartam vége kijelzés
- riasztás: 85 dB(A) 3 méterről
- lakóautókban használható
- méret: Ø105 x 36 mm
- tömeg: 140 g

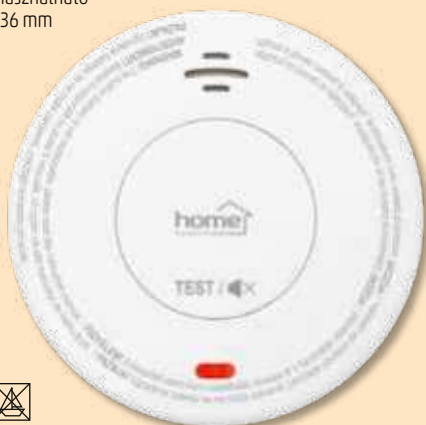

CO10LCD

SZÉN-MONOXID VÉSZJELZŐ, ELEMES



- EN 50291-1:2018 szabványnak megfelel
- fejlett elektrokémiai érzékelő
- készülékteszt-üzemmód
- élettartam vége kijelzés
- teszt gomb
- **tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, cserélhető (2 db tartozék)**
- **készülék várható élettartama: 10 év**
- **várható elemélettartam: kb. 2 év**
- elemélettartam vége kijelzés
- riasztás: 85 dB(A) 3 méterről
- méret: 140 x 70 x 28 mm
- tömeg: 153 g



SMO11

OPTIKAI FÜSTÉRZÉKELŐ

- EN14604:2005/AC:2008 szabványnak megfelel
- **optikai érzékelő**
- nagy, könnyen használható teszt gomb
- némitás funkció
- működési hőmérséklet: 0 °C - +55 °C
- **tápellátás: beépített, 1600 mAh, nem cserélhető lítium elem, 10 év várható üzemidő**
- **készülék várható élettartama: 10 év**
- elemélettartam vége kijelzés
- riasztás: 85 dB(A) 3 méterről
- lakóautókban használható
- méret: Ø105 x 36 mm
- tömeg: 140g

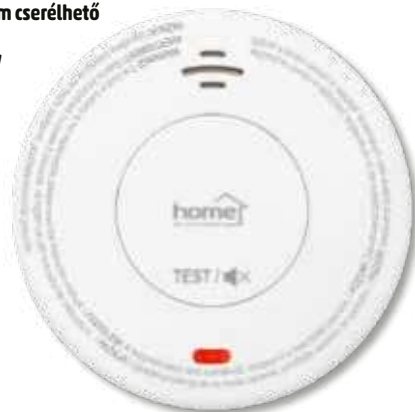

SMO 01

OPTIKAI FÜSTÉRZÉKELŐ, ELEMES

- EN14604:2005/AC:2008 szabványnak megfelel
- **optikai érzékelő**
- nagy, könnyen használható teszt gomb
- némitás funkció
- **nagyfokú megbízhatóság**
- erőteljes 85 dB(A) sziréna
- LED állapotjelzés
- egyszerű telepítés
- **tápellátás: 1 x 9 V (6F22) elem, cserélhető (1 db tartozék)**
- **várható elemélettartam: kb. 1 év**
- **készülék várható élettartama: 10 év**
- méret: Ø10,1 x 3,4 cm



FA3820-HUR

FIREANGEL SZÉN-MONOXID VÉSZJELZŐ

- EN 50291-1 és EN 50291-2 szabványnak megfelel
- **fejlett elektrokémiai érzékelő**
- szellőztetés figyelmeztetés
- CO szenzor tesztüzemmód
- élettartam vége kijelzés
- **tápellátás: beépített, nem cserélhető lítium elem, 10 év várható üzemidő**
- működési hőmérséklet: -10 °C - +40 °C
- megengedett relatív páratartalom: 30 - 90%, nem kondenzálódó
- **készülék várható élettartama: 10 év**
- **jótállás: 5 év**
- méret: 12,5 x 6,7 x 3,3 cm

VIDEO



FA3322-INT

FIREANGEL SZÉN-MONOXID VÉSZJELZŐ

- EN 50291-1 és EN 50291-2 szabványnak megfelel
- **fejlett elektrokémiai érzékelő**
- **informatív LCD kijelző**
- szellőztetés figyelmeztetés
- CO szenzor tesztüzemmód
- élettartam vége kijelzés
- **tápellátás: beépített, nem cserélhető lítium elem, 10 év várható üzemidő**
- működési hőmérséklet: -10 °C - +40 °C
- megengedett relatív páratartalom: 30 - 90%, nem kondenzálódó
- **készülék várható élettartama: 10 év**
- **jótállás: 5 év**
- méret: 12,9 x 7,6 x 3,1 cm

VIDEO



FA6813-EU

FIREANGEL SZÉN-MONOXID VÉSZJELZŐ

- EN 50291-1 szabványnak megfelel
- **fejlett elektrokémiai érzékelő**
- riasztás memória: jelzi ha korábban aktiválódott a CO riasztás
- választható teszt hangerő
- némitás funkció
- 8 órára némítható alacsony elemszintjelzés
- élettartam vége kijelzés
- **tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, cserélhető (2 db tartozék)**
- működési hőmérséklet: -10 °C - +40 °C
- megengedett relatív páratartalom: 25 - 95 %
- **készülék várható élettartama: 10 év**
- **jótállás: 3 év**
- méret: 12 x 7,3 x 3,5 cm



INNOVÁCIÓ



MEGBÍZHATÓSÁG



SZOLGÁLTATÁS

SCB10-INT

FIREANGEL KOMBINÁLT SZÉN-MONOXID ÉS FÜSTÉRZÉKELŐ

- EN 50291-1, EN 50291-2 és EN 14604 szabványnak megfelel
- **elektrokémiai CO érzékelő és optikai füstérzékelő**
- UL94 V0 lángálló műanyag
- teszüzemmód, némítás funkció
- élettartam vége jelzés
- **tápellátás: beépített, nem cserélhető lítium elem, 10 év várható üzemidő**
- működési hőmérséklet: 0 °C - +40 °C
- megengedett páratartalom: 30 - 93%, nem kondenzáló
- **készülék várható élettartama: 10 év**
- **jótállás: 3 év**
- méret: Ø13,3 x 4,1 cm



ST-622-INT

FIREANGEL KOMBINÁLT HŐ- ÉS FÜSTÉRZÉKELŐ

- EN 14604 szabványnak megfelel
- **beépített optikai füstérzékelő és hőérzékelő, Thermoptek technológia**
- UL94 V0 lángálló műanyag
- teszüzemmód, könnyű alvás, okos némítás funkciók
- élettartam vége jelzés
- **tápellátás: beépített, nem cserélhető lítium elem, 10 év várható üzemidő**
- működési hőmérséklet: +4 °C - +38 °C
- **készülék várható élettartama: 10 év**
- **jótállás: 5 év**
- méret: Ø13 x 3,4 cm



FA6120-INT

FIREANGEL OPTIKAI FÜSTÉRZÉKELŐ

- EN 14604 szabványnak megfelel
- **beépített optikai füstérzékelő**
- csendes teszt és könnyű alvás funkciók
- élettartam vége jelzés
- **tápellátás: beépített, nem cserélhető lítium elem, 10 év várható üzemidő**
- működési hőmérséklet: +4 °C - +38 °C
- **készülék várható élettartama: 10 év**
- **jótállás: 5 év**
- lakóautókban használható
- méret: Ø11,8 x 3,2 cm



VIDEO



FA6115-INT

FIREANGEL OPTIKAI FÜSTÉRZÉKELŐ

- EN 14604 szabványnak megfelel
- **beépített optikai füstérzékelő**
- csendes teszt és könnyű alvás funkciók
- **elem élettartam vége jelzés**
- **tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, cserélhető (2 db tartozék)**
- működési hőmérséklet: +4 °C - +38 °C
- várható elemélettartam: kb. 3 év
- **készülék várható élettartama: 10 év**
- **jótállás: 5 év**
- lakóautókban használható
- méret: Ø11,8 x 3,2 cm



VIDEO



FA6111-INT

FIREANGEL OPTIKAI FÜSTÉRZÉKELŐ

- EN 14604 szabványnak megfelel
- **beépített optikai füstérzékelő**
- **beépített menekülőt jelző lámpa**
- csendes teszt és könnyű alvás funkciók
- **elem élettartam vége jelzés**
- **tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, cserélhető (2 db tartozék)**
- működési hőmérséklet: +4 °C - +38 °C
- várható elemélettartam: kb. 3 év
- **készülék várható élettartama: 10 év**
- **jótállás: 5 év**
- lakóautókban használható
- méret: Ø11,8 x 3,2 cm



VIDEO



FA6215-INT

FIREANGEL HŐÉRZÉKELŐ

Figyelemztető hangot ad, ha a helyiség környezeti hőmérséklete 54 és 65°C közé emelkedik.

- csendes teszt és könnyű alvás funkciók
- **elem élettartam vége jelzés**
- **tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, cserélhető (2 db tartozék)**
- működési hőmérséklet: +4 °C - +38 °C
- várható elemélettartam: kb. 5 év
- **készülék várható élettartama: 10 év**
- **jótállás: 5 év**
- lakóautókban használható
- méret: Ø11,8 x 4,1 cm



VIDEO





SOMOGYI ELEKTRONIC®
— since 1981 —

Somogyi Elektronik Kft.

H-9027 Győr, Gesztenyefa út 3.

Telefon: +36 96 512-512

Fax: +36 96 512-522

E-mail: somogyi@somogyi.hu

Web: www.somogyinagyker.hu

Nyilvántartásba vevő hatóság:
Győri Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 08-09-002824

A technikai változtatás jogát fenntartjuk,
a termékek a fotón látottaktól eltérhetnek.
Az esetleges nyomdai hibákért nem felelünk
és elnézésüket kérjük.

WWW.SOMOGYINAGYKER.HU

