



 **Midea**

**KATALÓGUS**

2025

# ÉLVEZZE A MIDEA HÁZTARTÁSI KISGÉPEK VARÁZSÁT!

PRAKTIKUS, GYORS ÉS MEGBÍZHATÓ  
MEGOLDÁSOK MINDEN KONYHAI FELADATHOZ!

**MAD55005APKH**

## Air Fryer

**4,6 literes** kosárral és egy **5,7 literes** üsttel rendelkezik, így egyszerre nagyobb adagok elkészítésére is alkalmas.

A **1500 W-os** teljesítmény biztosítja a gyors és hatékony felmelegedést, míg a 60 perces időzítő és a 200 °C-ig állítható hőmérséklettel minden típusú ételt tökéletesre süt.

A lecsatolható sütőkosárnak köszönhetően a tisztítás gyerekjáték.

**MF-TN35D**

## Air Fryer

**3,5 literes** sütőkosarával ideális akár kisebb családok számára is.

**1500 W-os** teljesítménnyel rendelkezik, amely lehetővé teszi a gyors és hatékony sütést. Az állítható hőmérséklet szabályozásával akár 200 °C-ig beállíthatja a kívánt hőfokot.

Az egyszerűen kezelhető időzítő funkció akár 60 percig programozható, így a készülék automatikusan kikapcsol a beállított idő lejártá után, ami biztonságos és kényelmes használatot biztosít.



állítható  
hőmérséklet  
200 °C-ig



kikapcsolás  
időzítő  
max. 60 perc



**4,6 L**



**3,5 L**



**HM0293N**

### Kézi mixer

A készülék **400 W-os** teljesítménye lehetővé teszi, hogy még a kemény alapanyagokat is gyorsan és hatékonyan dolgozza fel. A mixer **5 sebességi fokozattal** és turbó üzemmóddal rendelkezik, amely extra teljesítményt biztosít a nehezebb feladatokhoz. Az ergonomikus kialakítású, egyszerűen kezelhető készülék gombnyomásra kiadja a rozsdamentes keverőszárakat, így gyors és kényelmes a használata.

**MA-D1502AW**

### Kávéfőző

Ez az **1000 W-os** készülék **1,25 literes** kapacitással rendelkezik. A kávéfőző kivehető műanyag szűrője megkönnyíti a tisztítást.

A **Pause'n Serve** funkció lehetővé teszi a kiöntő kivételkor az automatikus szelepszárast, így elkerülhető a kávé kifolyása.

Beépített vízmérője pontos feltöltést biztosít, és a melegítő talp mindig forrón tartja a kávé.



**MJ-BL5001AW2**

### Turmixgép

Ez a **1,5 literes** üvegedény nagy mennyiségű étel készítését teszi lehetővé, könnyen tisztítható. A **600 W teljesítmény** és 21.000 fordulat/perc sebesség a kemény alapanyagokkal is megbirkózik. A **hat penge** és excentrikus keverési technológia sima, krémes állagot biztosít. Állítható sebesség, jelzőlámpa és csúszásgátló talpak segítik a használatot.

**MT-RP2L09W**

### Kenyérpirító

A kenyérpirító **6-fokozatú** időzítővel rendelkezik, így mindig a kívánt mértékben piríthatja meg a kenyeret. A stop, újramelegítés és kiolvasztás funkciók gombnyomásra elérhetők. Az elektromos pirítás-megszakítás funkció lehetővé teszi a folyamat bármikor történő megszakítását. A középre igazító mechanizmus és kenyérbeakadás-gátló technológia garantálja a tökéletes pirítást. **Teljesítménye 800-950 W.**



**MK-17G03A2, MK-15H01A**

### Vízforraló

Ezek a modern vízforralók elegáns dizájnnal tűnnek ki.

Az **MK-17G03A2** vízforraló **1,7 literes** kapacitással és **1850-2200 W-os** teljesítménnyel gyors vízforralást biztosít.

Az **MK-15H01A** duplafalú vízforralóban hosszabb ideig marad forró a víz. **1,5 literes kapacitással** és **1850-2200 W teljesítménnyel** rendelkezik.



**2in1**

2in1:  
robot porszívó  
és felmosó



csendes  
tisztítás



tartozék  
távírányító



**I2A**

### Robotporszívó

- 28 W, töltőállomással
- HEPA szűrővel
- leesésgátló szenzorral



vezeték  
nélküli

**2in1**

2in1:  
rúd-porszívó és  
morzsaporszívó



**P5 MCS2021WB**

### Akkumulátoros rúd-porszívó

- 150 W
- Cyclone szűrő
- 2 sebességfokozat

**FEDEZZE FEL A MIDEA PORSZÍVÓK EREJÉT,  
ÉS VIGYE EL OTTHONÁBA A TISZTASÁG  
ÚJ DIMENZIÓJÁT!**

HATÉKONY, KÖNNYEN KEZELHETŐ ÉS  
MEGBÍZHATÓ MEGOLDÁS MINDEN HELYZETRE!



### C7 MBC1860WB

#### Porzsák nélküli porszívó

A **600 W-os motorteljesítményével** és **130 W-os szívóerejével** ez a készülék hatékonyan veszi fel a harcot a mindennapi szennyeződésekkel, legyen szó padlóról vagy szőnyegről. A porszívó mindössze **68 dB zajszinten** működik, így nem zavarja meg otthona nyugalma. A MIDEA C7 porzsák nélküli porszívó **3 literes portartálya** hosszú időn át képes tárolni a szennyeződések, így ritkábban kell üríteni, és a takarítás megszakítások nélkül folytatódhat.

### B7 MBC1780WB

#### Porzsákos porszívó

Ez az **800 W-os porszívó** lenyűgöző **200 W-os szívóerőt** biztosít, így a legkisebb szennyeződések is könnyedén eltávolítja, miközben alacsony, mindössze **68 dB-es zajszinten** működik, ami a halkabb takarítást garantálja. A **3 literes porzsák** kapacitásának köszönhetően nem kell gyakran cserélni a porzsákat, így időt és energiát spórolhat. A mosható HEPA12 szűrő gondoskodik arról, hogy a levegő mindig tiszta maradjon, kiszűrve a finom porsemcséket és allergéneket, így nem csak tisztaságot, hanem egészségesebb környezetet is biztosít.

**Porzsák: MP3L** külön rendelhető a termékhez.



### MBO1PLRE

#### Porzsákos porszívó,

A **700 W-os motorteljesítménynek** köszönhetően ez a porszívó könnyedén megbirkózik a makacs szennyeződésekkel is, miközben kompakt kialakítása révén egyszerűen tárolható és szállítható. A készülék **1,5 literes porzsákkal** rendelkezik, ami ideális választás kisebb lakások, irodák vagy akár autók takarításához. A mosható porzsák praktikus és környezetbarát megoldás, hiszen újra és újra használható, így nemcsak pénzt takarít meg, de a hulladék mennyiségét is csökkenti.

**Porzsák: MP3L** külön rendelhető a termékhez.

# EGYSZERŰ



felszerelés



üzembe  
helyezés



használat



kezelés



hőmérséklet  
szabályozás

Bemutatjuk a hazai termékpiacon a nagy múlttal rendelkező, kiváló minőséget garantáló háztartási kisgépek és klímák egyik piacvezető gyártójának új termékcsaládját:

## a MIDEA elektromos vízmelegítő, bojler családot!

Ha megbízható, egyszerűen beszerelhető, energiatakarékos, megfizethető elektromos vízmelegítőt szeretne, tekintse meg kínálatunkat!





D10-20VD1(U), D10-20VD1(O)  
D30-25VD1(U), D30-25VD1(O)  
**ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐ, BOJLER**



# HOSSZÚ ÉLETŰ TARTÁLY, Ti+ SAPPHIRENAMEL ZOMÁNCAL ERŐSÍTVE

Az innovatív Ti+ SapphirEnamel zománc tartósabbá teszi a víztartályt, így hatékonyan ellenáll a korróziónak, rozsdának és vízkőlerakódásnak, fenntartva a kiváló használati élményt.



Ti+ SapphirEnamel zománc tartály  
3 réteges technológiával

- Magas minőségű acéllemezzréteg
- Mikroporos tapadó réteg
- 850 °C-on égetett Ti+ SapphirEnamel zománcréteg

## Ti+ SAPPHIRENAMEL ZOMÁNC FŰTŐELEM

A Ti+ SapphirEnamel zománc bevonatú SUS316L rozsdamentes acélból készült fűtőelem rendkívül ellenáll a korróziónak és a vízkőnek.



SUS316L  
rozsdamentes acél



Korrózió- és  
vízkőmentes





The Midea logo is displayed in white on a blue rectangular background. It consists of a stylized circular icon followed by the word "Midea" in a sans-serif font.

D80-20ED6, D100-20ED6  
**SMART ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐ, BOJLER**

The Smart Home logo is a teal square containing a white house icon above the words "Smart Home" in white text.



## HOSSZÚ ÉLETŰ TARTÁLY, Ti+ SAPPHIRENAMEL ZOMÁNCAL ERŐSÍTVE

Az innovatív Ti+ SapphirEnamel zománc tartósabbá teszi a víztartályt, így hatékonyan ellenáll a korrózióknak, rozsdának és vízkőlerakódásnak, fenntartva a kiváló használati élményt.

### Ti+ SapphirEnamel zománc tartály 3 réteges technológiával

- Magas minőségű acéllemezzréteg
- Mikroporos tapadó réteg
- 850 °C-on égetett Ti+ SapphirEnamel zománcréteg

## Ti+ SAPPHIRENAMEL ZOMÁNC FŰTŐELEM

A Ti+ SapphirEnamel zománc bevonatú SUS316L rozsdamentes acélból készült fűtőelem rendkívül ellenáll a korrózióknak és a vízkőnek.




SUS316L  
rozsdamentes acél



Korrózió- és  
vízkőmentes



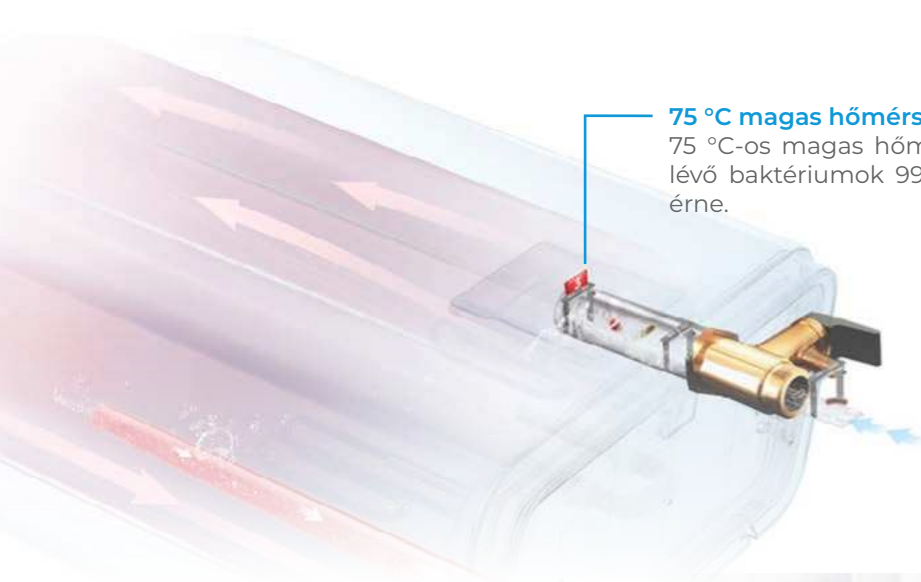

### 75 °C magas hőmérsékletű program

75 °C-os magas hőmérsékletnek köszönhetően elpusztítja a vízben lévő baktériumok 99,99%-át, mindezt azelőtt, hogy a víz a bőréhez érne.

INSTALL Flex

## SZUPER VÉKONY TEST, RUGALMAS TELEPÍTÉS

A függőleges vagy vízszintes elhelyezésre tervezett vízmelegítő rugalmasabb telepítési lehetőségeket biztosít.

vízszintes vagy függőleges  
felhelyezés



1/3-al vékonyabb test



## FORGATHATÓ VEZÉRLŐPANEL AZ IDEÁLIS MŰKÖDÉSI SZÖGÉRT

A fémből készült kezelőpanel elforgatható a gép beépítési irányához igazodva, így a vízmelegítőt a legkényelmesebb látószögéből kezelheti.



### 3 lépés a panel elforgatásához

1



Használjon szerszámot a panel felfeszítéséhez!

2



Húzza ki a panelt az üregből és forgassa el 90°-kal az óramutató járásával ellentétes irányba!

3



Nyomja be a panelt az üregbe!

# KAPCSOLÓDÁSI LEHETŐSÉGEK A SMART HOME APPLIKÁCIÓVAL

WI-FI kapcsolattal és a hivatalos Smart Home app segítségével a vízmelegítő és az Ön okostelefonja összekapcsolható, hogy még több beállítási lehetőséggel tegye élvezetessé a zuhanyzást.



Időzítse a melegítést!



Ellenőrizze a folyamatot!



Kapcsolja ki távolról és spóroljon energiát!

## EGY KATTINTÁSSAL ELÉRHETŐ TÖBBFÉLE ZUHANYZÁSI MÓD




egy tartályos  
fűtési mód



dupla tartályos  
fűtési mód



MemoU



Hi-Temp  
sterilizáció

## MemoU, 7 NAP, HOGY MEGISMERJE A ZUHANYZÁSI SZOKÁSOKAT

MemoU funkció megfigyeli és rögzíti az Ön fürdési szokásait, ezáltal igazodik az igényeihez, hogy mindig a megfelelő hőmérsékletű víz várja a megfelelő időben. Mindehhez csak 7 napra van szüksége!





D50-15FG, D80-15FG, D100-15FG  
**ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐ, BOJLER**



# HOSSZÚ ÉLETŰ TARTÁLY, Ti+ SAPPHIRENAMEL ZOMÁNCAL ERŐSÍTVE

Az innovatív Ti+ SapphirEnamel zománc tartósabbá teszi a víztartályt, így hatékonyan ellenáll a korróziónak, rozsdának és vízkőlerakódásnak.

## Ti+ SapphirEnamel zománc tartály 3 réteges technológiával

- Magas minőségű acéllemezzréteg
- Mikroporos tapadó réteg
- 850 °C-on égetett Ti+ SapphirEnamel zománcréteg

## Ti+ SAPPHIRENAMEL ZOMÁNC FŰTŐELEM

A Ti+ SapphirEnamel zománc bevonatú SUS316L rozsdamentes acélból készült fűtőelem rendkívül ellenáll a korróziónak és a vízkőnek.




SUS316L  
rozsdamentes acél



Korrózió- és  
vízkőmentes



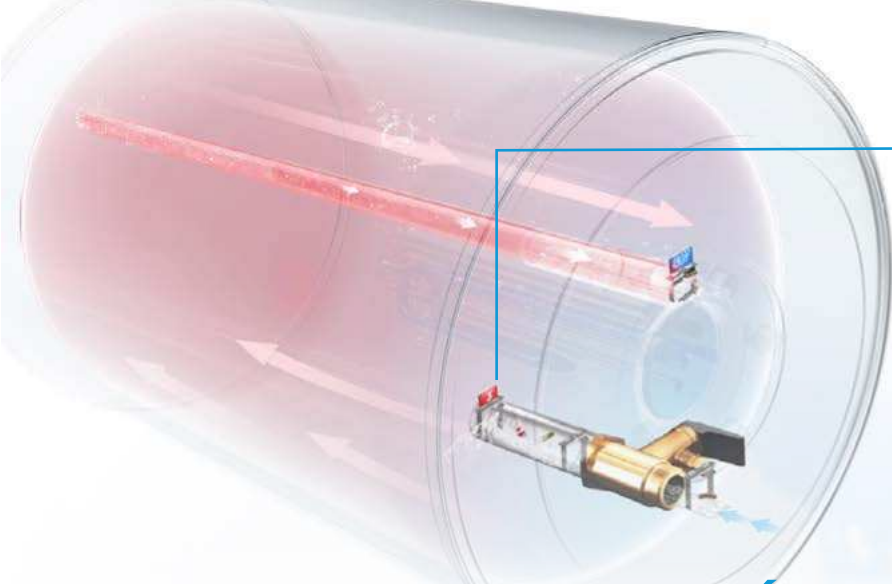

### 80 °C magas hőmérsékletű program

80 °C-os magas hőmérsékletnek köszönhetően elpusztítja a vízben lévő baktériumok 99,99%-át, mindezt azelőtt, hogy a víz a bőréhez érne.

## ECO: ENERGIATAKARÉKOS, KÖRNYEZETBARÁT ÉS GAZDASÁGOS

Forgassa a gombot ECO üzemmódba és fürödjön energiatakarékosan! Legyen zöldebb, anélkül, hogy a megérdemelt kényelemről lemondana!

Midea



Energiatakarékos



Környezetbarát



Gazdaságos



## X HOLDER

Az ötletes szerkezeti kialakítással az X Holder illeszkedik a vízmelegítők korábbi falra szereléséből származó legtöbb meglévő lyukhoz, véget vetve az újrafúrással járó gondoknak, és megspórolva Önnek azok költségét. Élvezze a zuhanyozást egy rendezett fürdőszobában, bontás nélkül!



Nem kell újrafúrni



2 installációs lehetőség



Széles mérettartomány



# MULTI-POINT ShowerSafe

A megbízható ShowerSafe rendszert számos kísérlet és szimulációs teszt után kifejezetten azért fejlesztették ki, hogy kényelmes és biztonságos zuhanyzási élményt garantáljon Önnek!



Száraz fűtés megelőzése



IPX4 vízálló készülék



Nyomáscsökkentő biztonsági szelep



Automatikus kikapcsolás  
a túlmelegedés elleni védelemhez







D10-20VD1(U)  
D30-25VD1(U)



D10-20VD1(O)  
D30-25VD1(O)

	D10-20VD1(U)	D10-20VD1(O)	D30-25VD1(U)	D30-25VD1(O)
teljesítmény	2000 W	2000 W	2500 W	2500 W
névleges űrtartalom	10 liter	10 liter	30 liter	30 liter
elhelyezhetőség	függőlegesen szerelhető a falra, konyhapult alá	függőlegesen szerelhető a falra, konyhapult fölé	függőlegesen szerelhető a falra, konyhapult alá	függőlegesen szerelhető a falra, konyhapult fölé
kezelőszervek	mechanikus, tekerőgombos vezérlés	mechanikus, tekerőgombos vezérlés	mechanikus, tekerőgombos vezérlés	mechanikus, tekerőgombos vezérlés
termosztát	kapilláris termosztát	kapilláris termosztát	kapilláris termosztát	kapilláris termosztát
beállítható hőmérséklet tartomány	30 °C - 75 °C	30 °C - 75 °C	30 °C - 75 °C	30 °C - 75 °C
max. üzemi nyomás	0,75 MPa	0,75 MPa	0,75 MPa	0,75 MPa
magnézium anód mérete	Ø18 x 110 mm	Ø18 x 110 mm	Ø18 x 110 mm	Ø18 x 110 mm
csatlakozódugó	földelt	földelt	földelt	földelt
tápkábel hossza	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
vízállósági fokozat	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
energihatékonysági osztály	A	A	C	C
fűtőszál	zománcozott fűtőszál	zománcozott fűtőszál	zománcozott fűtőszál	zománcozott fűtőszál
víz tartály	zománcozott víz tartály	zománcozott víz tartály	zománcozott víz tartály	zománcozott víz tartály
méret	324 x 324 x 300 mm	324 x 324 x 300 mm	440 x 440 x 402 mm	440 x 440 x 402 mm



D80-20ED6



D100-20ED6

	D80-20ED6	D100-20ED6
teljesítmény	2000 W	2000 W
névleges űrtartalom	74 liter	93 liter
elhelyezhetőség	függőlegesen és vízszintesen is falra szerelhető	függőlegesen és vízszintesen is falra szerelhető
kezelőszervek	érintógombos, LED-kijelzős kezelőfelület (a kezelőfelület vízszintes szerelésnél elfordítható)	érintógombos, LED-kijelzős kezelőfelület (a kezelőfelület vízszintes szerelésnél elfordítható)
smart vezérlés	Smart Home telefonos applikáció	Smart Home telefonos applikáció
termostát	elektronikus	elektronikus
beállítható hőmérséklet tartomány	30 °C - 75 °C	30 °C - 75 °C
max. üzemi nyomás	0,75 MPa	0,75 MPa
magnézium anód mérete	∅20 x 235 mm	∅20 x 235 mm
csatlakozódugó	földelt	földelt
tápkábel hossza	115 cm	115 cm
vízállósági fokozat	IPX4	IPX4
energiahatékonysági osztály	B	B
fűtőszál	zománcozott réz fűtőszálak	zománcozott réz fűtőszálak
víz tartály	2 db zománcozott víz tartály (1 vagy 2 tartályos működtetés)	2 db zománcozott víz tartály (1 vagy 2 tartályos működtetés)
méret	569 x 902 x 295 mm	569 x 1087 x 295 mm



D50-15FG



D80-15FG



D100-15FG

	D50-15FG	D80-15FG	D100-15FG
teljesítmény	1500 W	1500 W	1500 W
névleges űrtartalom	50 liter	80 liter	100 liter
elhelyezhetőség	függőlegesen szerelhető a falra	függőlegesen szerelhető a falra	függőlegesen szerelhető a falra
kezelőszervek	mechanikus, tekerógombos vezérlés	mechanikus, tekerógombos vezérlés	mechanikus, tekerógombos vezérlés
termosztát	kapilláris termosztát	kapilláris termosztát	kapilláris termosztát
beállítható hőmérséklet tartomány	30 °C - 80 °C	30 °C - 80 °C	30 °C - 80 °C
max. üzemi nyomás	0,75 MPa	0,75 MPa	0,75 MPa
magnézium anód mérete	Ø18 x 110 mm	Ø20 x 297 mm	Ø20 x 297 mm
csatlakozódugó	földelt	földelt	földelt
tápkábel hossza	115 cm	115 cm	115 cm
vízállósági fokozat	IPX4	IPX4	IPX4
energiatahatékonyági osztály	C	C	C
fűtőszál	zománcozott fűtőszál	zománcozott fűtőszál	zománcozott fűtőszál
víz tartály	zománcozott víz tartály	zománcozott víz tartály	zománcozott víz tartály
méret	Ø385 x 755 mm	Ø450 x 812 mm	Ø450 x 977 mm
kijelző	analóg hőmérő	analóg hőmérő	analóg hőmérő



[WWW.SOMOGYINAGYKER.HU](http://WWW.SOMOGYINAGYKER.HU)

Az ön  értékesítője: